

**Syntetisk lack**

Volvos synteslackar ger rätt kulöröverensstämmelse och åldras på samma sätt som vagnens originallack. Härigenom elimineras störande fläckar i lackeringen. Var noga att färgkoderna på bättringsfärgen överensstämmer med färgkoden på vagnen.

SVART**KOD 19, 49, 50, 63**

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	79933-8
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	79982-5
Färgpenna			277020-4
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	277500-5
Spray	370 g	(13 oz)	277925-4

PÄRLGRÅ**KOD 20, 44, 59**

Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	79984-1
--------------	--------	-----------	---------

Synthetic enamels

Volvo synthetic enamels are exactly the same tone, and age at the same rate, as the original enamel. The risk of discoloured patches is thus eliminated. Make sure that the colour code on the can of enamel is the same as the colour code on the chassis designation plate.

BLACK**CODES 19, 49, 50, 63**

Air-drying	
Air-drying	
Touch up pen	
Spray can	
Spray can	

PEARL-GREY**CODES 20, 44, 59**

Air-drying	
------------	--

P31
Lackering, bättringsfärger
Paints

Februari/February 1973

MIDNATTSBLÅ
KOD 31, 35, 45, 54

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	79979-1
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	79980-9
Färgpenna			277022-0
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	277501-3
Spray	370 g	(13 oz)	277926-2

RIVIERABLÅ
KOD 33

Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	279045-9
--------------	--------	-----------	----------

CALIFORNIAVIT
KOD 42

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	279255-4
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	279256-2
Ugnstorkande 80°	1,0 kg	(2.2 lb.)	279254-7
Färgpenna			277024-6
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	277502-1
Spray	370 g	(23 oz)	277927-0

RÖD
KOD 43, 46, 51

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	279265-3
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	279266-1
Ugnstorkande 80°	1,0 kg	(2.2 lb.)	279264-6
Färgpenna			277025-3
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	277503-9
Spray	370 g	(13 oz)	277928-8

GRÅBEIGE
KOD 43, 44, 45, 49, 50, 51, 54, 65

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	279261-2
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	279262-0
Färgpenna			277026-1
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	277504-7
Spray	370 g	(13 oz)	277929-6

GYLLENBEIGE
KOD 48

Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	279318-0
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	277505-4
Spray	370 g	(13 oz)	277930-4

OLIVGRÖN
KOD 56, 59, 68

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	279683-7
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	279684-5
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	277506-2
Spray	370 g	(13 oz)	277931-2

KOD 56-1, 68-1

Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	277074-1
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	277506-2
Spray	370 g	(13 oz)	277931-2

MIDNIGHT BLUE
CODES 31, 35, 45, 54

 Air-drying
 Air-drying
 Touch up pen
 Spray can
 Spray can

RIVIERA BLUE
CODE 33

Air-drying

CALIFORNIA WHITE
CODE 42

 Air-drying
 Air-drying
 Stoving 80°
 Touch up pen
 Spray can
 Spray can

RED
CODES 43, 46, 51

 Air-drying
 Air-drying
 Stoving 80°
 Touch up pen
 Spray can
 Spray can

GREY-BEIGE
CODES 43, 44, 45, 49, 50, 51, 54, 65

 Air-drying
 Air-drying
 Touch up pen
 Spray can
 Spray can

GOLDEN-BEIGE
CODE 48

 Air-drying
 Spray can
 Spray can

OLIVE GREEN
CODES 56, 59, 68

 Air-drying
 Air-drying
 Spray can
 Spray can

CODES 56-1, 68-1

 Air-drying
 Spray can
 Spray can

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR ■ GENUINE VOLVO ACCESSORIES

**RÖD****KOD 59**

Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	279428-7
--------------	--------	-----------	----------

TAXIGUL**KOD 62-1**

Lufttorkande	1 liter	(litre)	282300-3
--------------	---------	---------	----------

SKIFFERBLÅ**KOD 67**

Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	277068-5
Färgpenna			277030-3
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	277507-0
Spray	370 g	(13 oz)	277932-0

KOD 67-1

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	277157-4
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	277158-2
Färgpenna			277030-3
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	277507-0
Spray	370 g	(13 oz)	277932-0

DOVHORTSBRUN**KOD 72**

Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	277189-7
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	277508-8
Spray	370 g	(13 oz)	277933-8

DIMGRÖN**KOD 73**

Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	277191-3
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	277509-6
Spray	370 g	(13 oz)	277934-6

PÄRLVIT**KOD 79**

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	277344-8
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	277343-0
Ugnstorkande 80°	1,0 kg	(2.2 lb.)	277345-5
Färgpenna			277346-3
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	277510-4
Spray	370 g	(13 oz)	277935-3

KOD 79-1

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	277435-4
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	277434-7
Färgpenna			277346-3
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	277510-4
Spray	370 g	(13 oz)	277935-3

RED**CODE 59**

Air-drying

TAXI YELLOW**CODE 62-1**

Air-drying

SLATE BLUE**CODE 67**

Air-drying

Touch up pen

Spray can

Spray can

CODE 67-1

Air-drying

Air-drying

Touch up pen

Spray can

Spray can

FAWN**CODE 72**

Air-drying

Spray can

Spray can

MIST GREEN**CODE 73**

Air-drying

Spray can

Spray can

PEARL WHITE**CODE 79**

Air-drying

Air-drying

Stoving 80°

Touch up pen

Spray can

Spray can

CODE 79-1

Air-drying

Air-drying

Touch up pen

Spray can

Spray can

P31**Lackering, bättringsfärger
Paints**

Februari/February 1973

**GRAFITGRÅ
KOD 80, 80-2**

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	277348-9
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	277347-1
Färgpenna			277350-5
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	277511-2
Spray	370 g	(13 oz)	277936-1

KOD 80-1

Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	277901-5
Färgpenna			277350-5
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	277511-2
Spray	370 g	(13 oz)	277936-1

**GYLLENGUL
KOD 84**

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	277446-1
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	277447-9
Färgpenna			277448-7
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	277512-0
Spray	370 g	(13 oz)	277937-9

**BLÅGRÖN
KOD 85**

Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	277451-1
--------------	--------	-----------	----------

**LJUSBLÅ
KOD 89**

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	277547-6
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	277548-4
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	277514-6
Spray	370 g	(13 oz)	277938-7

**MÖRKBLÅ
KOD 90**

Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	277552-6
Färgpenna			277553-4
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	277515-3
Spray	370 g	(13 oz)	277939-5

**LJUSGRÖN
KOD 91**

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	277904-9
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	277905-6
Färgpenna			277907-2
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	277513-8
Spray	370 g	(13 oz)	277940-3

**GRAPHITE GREY
CODES 80, 80-2**

Air-drying
Air-drying
Touch up pen
Spray can
Spray can

CODE 80-1

Air-drying
Touch up pen
Spray can
Spray can

**GOLDEN-YELLOW
CODE 84**

Air-drying
Air-drying
Touch up pen
Spray can
Spray can

**BLUE-GREEN
CODE 85**

Air-drying

**LIGHT BLUE
CODE 89**

Air-drying
Air-drying
Spray can
Spray can


**DARK BLUE
CODE 90**

Air-drying
Touch up pen
Spray can
Spray can

**LIGHT GREEN
CODE 91**

Air-drying
Air-drying
Touch up pen
Spray can
Spray can

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR ■ GENUINE VOLVO ACCESSORIES

**MÖRKGRÖN****KOD 94**

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	281060-4
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	281061-2
Ugnstorkande 80°	1,0 kg	(2.2 lb.)	281062-0
Färgpenna			281063-8
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	281064-6
Spray	370 g	(13 oz)	281065-3

LJUSBLÅ**KOD 95**

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	281072-9
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	281073-7
Färgpenna			281075-2
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	281076-0
Spray	370 g	(13 oz)	281077-8

KOD 95-1

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	281142-0
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	281143-8
Färgpenna			281075-2
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	281076-0
Spray	370 g	(13 oz)	281077-8

MÖRKBLÅ**KOD 96**

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	281066-1
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	281067-9
Ugnstorkande 80°	1,0 kg	(2.2 lb.)	281068-7
Färgpenna			281069-5
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	281070-3
Spray	370 g	(13 oz)	281071-1

GUL**KOD 97**

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	281187-5
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	281186-7
Ugnstorkande 80°	1,0 kg	(2.2 lb.)	281188-3
Färgpenna			281191-7
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	281190-9
Spray	370 g	(13 oz)	281189-1

GRÅ**KOD 98**

Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	281192-5
Färgpenna			281197-4
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	281196-6
Spray	370 g	(13 oz)	281195-8

DARK GREEN**CODE 94**

Air-drying
Air-drying
Stoving 80°
Touch up pen
Spray can
Spray can

LIGHT BLUE**CODE 95**

Air-drying
Air-drying
Touch up pen
Spray can
Spray can

CODE 95-1

Air-drying
Air-drying
Touch up pen
Spray can
Spray can

DARK BLUE**CODE 96**

Air-drying
Air-drying
Stoving 80°
Touch up pen
Spray can
Spray can

YELLOW**CODE 97**

Air-drying
Air-drying
Stoving 80°
Touch up pen
Spray can
Spray can

GREY**CODE 98**

Air-drying
Touch up pen
Spray can
Spray can

P31
**Lackering, bättringsfärger
Paints**

Februari/February 1973

**MELLANBLÅ
KOD 99**

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	281481-2
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	281480-4
Ugnstorkande 80°	1,0 kg	(2.2 lb.)	281482-0
Färgpenna			281485-3
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	281484-6
Spray	370 g	(13 oz)	281483-8

**SAFARIGUL
KOD 100**

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	282137-9
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	282136-1
Ugnstorkande 80°	1,0 kg	(2.2 lb.)	282138-7
Färgpenna			282141-1
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	282140-3
Spray	370 g	(13 oz)	282139-5

**PÄRLGRÅ
KOD 101**

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	282143-7
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	282142-9
Ugnstorkande 80°	1,0 kg	(2.2 lb.)	282144-5
Färgpenna			282147-8
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	282146-0
Spray	370 g	(13 oz)	282145-2

**STÅLBLÅ METALLIC
KOD 102**

Grundmetallisk	1,0 kg	(2.2 lb.)	282190-8
Förtunning	0,5 kg	(1.1 lb.)	282192-4

Ugnstorkande 80°

Klarlack	1,0 kg	(2.2 lb.)	282193-2
Katalysator	5 cl		282194-0
Förtunning	5 kg	(11 lb.)	277299-4

Lufttorkande

Klarlack	1,0 kg	(2.2 lb.)	282195-7
Härdare	0,5 kg	(1.1 lb.)	282196-5
Förtunning	0,5 kg	(1.1 lb.)	282197-3
Färgpenna			282153-6
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	282152-8
Spray	370 g	(13 oz)	282151-0

**VINRÖD
KOD 103**

Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	282154-4
Ugnstorkande 80°	1,0 kg	(2.2 lb.)	282156-9
Färgpenna			282159-3
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	282158-5
Spray	370 g	(13 oz)	282157-7

**MEDIUM BLUE
CODE 99**

 Air-drying
Air-drying
Stoving 80°
Touch up pen
Spray can
Spray can

**SAFARI YELLOW
CODE 100**

 Air-drying
Air-drying
Stoving 80°
Spray can
Spray can
Spray can

**PEARL GREY
CODE 101**

 Air-drying
Air-drying
Stoving 80°
Touch up pen
Spray can
Spray can

**BLUE METALLIC
CODE 102**

 Primer
Thinner

80° Stoving

 Unpigmented enamel
Catalyst
Thinner

Air-drying

 Unpigmented enamel
Hardener
Thinner
Touch up pen
Spray can
Spray can

**WINE RED (BURGUNDY)
CODE 103**

 Air-drying
Stoving 80°,
Touch up pen
Spray can
Spray can

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR ■ GENUINE VOLVO ACCESSORIES

**TURKOS****KOD 104**

Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	282281-5
Lufttorkande	1,0 kg	(2.2 lb.)	282280-7
Ugnstorkande 80°	1,0 kg	(2.2 lb.)	282282-3
Färgpenna			282285-6
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	282284-9
Spray	370 g	(13 oz)	282283-1

GULD METALLIC**KOD 105, 105-2**

Grundmetall	1 liter	(litre)	282852-3
Förtunning	1 liter	(litre)	282854-9

Ugnstorkande 80°

Klarlack	1 liter	(litre)	282855-6
Katalysator	5 cl		282856-4
Förtunning	5 liter	(litre)	279065-7

Lufttorkande

Klarlack	1 liter	(litre)	282857-2
Härdare	0,25 liter	(litre)	282858-0
Förtunning	1 liter	(litre)	282859-8
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	282288-0
Spray	370 g	(13 oz)	282287-2
Färgpenna			282289-8

VOLVOBLÅ**KOD 106**

Lufttorkande	1 liter	(litre)	282279-9
--------------	---------	---------	----------

SOLGUL**KOD 107**

Lufttorkande	1 liter	(litre)	282476-1
Ugnstorkande 80°	1 liter	(litre)	282478-7
Förtunning	5 liter	(litre)	279065-7
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	282480-3
Spray	370 g	(13 oz)	282479-5
Färgpenna			282481-1
Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	282477-9

SAFIRBLÅ**KOD 108**

Lufttorkande	1 liter	(litre)	282482-9
Ugnstorkande 80°	1 liter	(litre)	282484-5
Förtunning	5 liter	(litre)	277299-4
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	282486-0
Spray	370 g	(13 oz)	282485-2
Färgpenna			282487-8
Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	282483-7

TURQUOISE**CODE 104**

Air-drying	
Air-drying	
Stoving 80°	
Touch up pen	
Spray can	
Spray can	

GOLD METALLIC**CODE 105, 105-2**

Primer	
Thinner	

80° Stoving

Unpigmented enamel	
Catalyst	
Thinner	

Air-drying

Unpigmented enamel	
Hardener	
Thinner	
Spray-can	
Spray can	
Touch up pen	

VOLVO BLUE**CODE 106**

Air-drying	
------------	--

SUN YELLOW**CODE 107**

Air-drying	
Stoving 80°	
Thinner	

Spray can	
Spray can	

Touch up pen	
Air-drying	

SAPPHIRE BLUE**CODE 108**

Air-drying	
Stoving 80°	
Thinner	

Spray can	
Spray can	

Touch up pen	
Air-drying	

P31
**Lackering, bättringsfärger
Paints**

Mars/March
(Februari/February) 1973

**OCEANGRÖN
KOD 109**

Lufttorkande	1 liter	(litre)	282488-6
Ugnstorkande 80°	1 liter	(litre)	282490-2
Förtunning	5 liter	(litre)	279065-7
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	282492-8
Spray	370 g	(13 oz)	282491-0
Färgpenna			282493-6
Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	282489-4

**CYPRESSGRÖN
KOD 110**

Lufttorkande	1 liter	(litre)	282494-4
Ugnstorkande 80°	1 liter	(litre)	282496-9
Förtunning	5 liter	(litre)	279065-7
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	282498-5
Spray	370 g	(13 oz)	282497-7
Färgpenna			282499-3
Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	282495-1

**LJUSBLÅ METALLIC
KOD 111, 111-2**

Grundmetall	1 liter	(litre)	282853-1
Förtunning	1 liter	(litre)	282854-9

Ugnstorkande 80°

Klarlack	1 liter	(litre)	282855-6
Katalysator	5 cl		282856-4
Förtunning	5 liter	(litre)	279065-7

Lufttorkande

Klarlack	1 liter	(litre)	282857-2
Härdare	0,25 liter	(litre)	282858-0
Förtunning	1 liter	(litre)	282859-8
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	282474-6
Spray	370 g	(13 oz)	282473-8
Färgpenna			282475-3

**LJUSBLÅ METALLIC
KOD 111-3**

Luft/Ugnstorkande	1 liter	(litre)	283254-1
Förtunning	1 liter	(litre)	283255-8
Spray	130 g		283256-6
Spray	370 g		283257-4
Färgpenna			283258-2

**ORANGE
KOD 113, 113-1**

Lufttorkande	1 liter	(litre)	282885-3
Ugnstorkande 80°	1 liter	(litre)	282886-1
Förtunning	5 liter	(litre)	279065-7
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	282887-9
Spray	370 g	(13 oz)	282888-7
Färgpenna			282889-5
Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	282890-3

KOD 113-2

Lufttorkande	1 liter	(litre)	283250-9
Ugnstorkande 80°	1 liter	(litre)	283251-7
Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	283252-5
Spray, se kod 113			

**OCEAN GREEN
CODE 109**

Air-drying	
Stoving 80°	
Thinner	
Spray can	
Spray can	
Touch up pen	
Air-drying	

**CYPRESS GREEN
CODE 110**

Air-drying	
Stoving 80°	
Thinner	
Spray can	
Spray can	
Touch up pen	
Air-drying	

**LIGHT BLUE METALLIC
CODE 111, 111-2**

Primer	
Thinner	

80° Stoving

Unpigmented enamel	
Catalyst	
Thinner	

Air-drying

Unpigmented enamel	
Hardener	
Thinner	

Spray can	
Spray can	
Touch up pen	

**LIGHT BLUE METALLIC
CODE 111-3**

Air-drying/Stoving 80°	
Thinner	
Spray can	
Spray can	
Touch up pen	


**ORANGE
CODE 113, 113-1**

Air-drying	
Stoving 80°	
Thinner	
Spray can	
Spray can	
Touch up pen	
Air-drying	

CODE 113-2

Air-drying	
Stoving 80°	
Air-drying	
Spray, see code 113	

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR ■ GENUINE VOLVO ACCESSORIES

**MÖRK BLÅ
KOD 114, 114-1**

Lufttorkande	1 liter	(litre)	282891-1
Ugnstorkande 80°	1 liter	(litre)	282892-9
Förtunning	5 liter	(litre)	277299-4
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	282893-7
Spray	370 g	(13 oz)	282894-5
Färgpenna			282895-2
Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	282896-0

**GRÖNBLÅ METALLIC
KOD 115, 115-1**

Grundmetallic	1 liter	(litre)	282897-8
Förtunning	1 liter	(litre)	282854-9

Ugnstorkande 80°

Klarlack	1 liter	(litre)	282855-6
Katalysator	5 cl		282856-4
Förtunning	5 liter	(litre)	279065-7

Lufttorkande

Klarlack	1 liter	(litre)	282857-2
Härdare	0,25 liter	(litre)	282858-0
Förtunning	1 liter	(litre)	282859-8
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	282898-6
Spray	370 g	(13 oz)	282899-4
Färgpenna			282900-0

GRUNDFÄRGER

Spray, grå	370 g	(13 oz)	282906-7
Spray, röd	370 g	(13 oz)	277918-9
Lufttorkande, grå	0,1 kg	(4 oz)	282908-3
Lufttorkande, röd	0,1 kg	(4 oz)	282160-1

MATT-SVART

Spray	370 g	(13 oz)	282907-5
-------	-------	---------	----------

HJULFÄRG

Spray, alum. grå	270 g	(10 1/2 oz)	277516-1
Lufttorkande, alum.grå	1 liter	(litre)	277517-0

MOTORFÄRG

Lufttorkande, röd	1 liter	(litre)	279350-3
	0,1 kg	(4 oz)	277016-2

CHASSIFÄRG

Lufttorkande, grå	1 liter	(litre)	79368-7
-------------------	---------	---------	---------

FÖRTUNNING

För lacker av			
— fabrikat Herberts	5 liter	(litre)	277299-4
— Glasurit, Beckers	5 liter	(litre)	279065-7

**DARK BLUE
CODE 114, 114-1**

Air-drying	
Stoving 80°	
Thinner	
Spray can	
Spray can	
Touch up pen	
Air-drying	

**GRENN/BLUE METALLIC
CODE 115, 115-1**

Primer	
Thinner	

80° Stoving

Unpigmented enamel	
Catalyst	
Thinner	

Air-drying

Unpigmented enamel	
Hardener	
Thinner	
Spray can	
Spray can	
Touch up pen	

PRIMERS

Spray can, grey	
Spray can, red	
Air-drying, grey	
Air-drying, red	

MAT BLACK

Spray can	
-----------	--

WHEEL ENAMEL

Spray can, alum.grey	
Air-drying, alum.grey	

ENGINE ENAMEL

Air-drying, red	
-----------------	--

CHASSIS ENAMEL

Air-drying, grey	
------------------	--

THINNERS

For Herberts enamels	
For Glasurit and Beckers	

**MÖRK BLÅ**
KOD 114, 114-1

Lufttorkande	1 liter	(litre)	282891-1
Ugnstorkande 80°	1 liter	(litre)	282892-9
Förtunning	5 liter	(litre)	277299-4
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	282893-7
Spray	370 g	(13 oz)	282894-5
Färgpenna			282895-2
Lufttorkande	0,1 kg	(4 oz)	282896-0

GRÖNBLÅ METALLIC
KOD 115, 115-1

Grundmetallic	1 liter	(litre)	282897-8
Förtunning	1 liter	(litre)	282854-9

Ugnstorkande 80°

Klarlack	1 liter	(litre)	282855-6
Katalysator	5 cl		282856-4
Förtunning	5 liter	(litre)	279065-7

Lufttorkande

Klarlack	1 liter	(litre)	282857-2
Härdare	0,25 liter	(litre)	282858-0
Förtunning	1 liter	(litre)	282859-8
Spray	130 g	(4 1/2 oz)	282898-6
Spray	370 g	(13 oz)	282899-4
Färgpenna			282900-0

GUL
Kod 116-1

Lufttorkande	1 liter	(1litre)	283310-1
Ugnstorkande 80°	1 liter	(1 litre)	283311-9
Spray	130 gr	(4 1/2 oz)	283312-7
Spray	370 gr	(13 oz)	283313-5
Färgpenna			283314-3
Lufttorkande	0,1 kg	(0,1 kg)	283315-0

MÖRK RÖD
Kod 117-1

Lufttorkande	1 liter	(1 litre)	283316-8
Ugnstorkande 80°	1 liter	(1 litre)	283317-6
Spray	130 gr	(4 1/2 oz)	283318-4
Spray	370 gr	(13 oz)	283319-2
Färgpenna			283320-0
Lufttorkande	0,1 kg	(0,1 kg)	283321-8

DARK BLUE
CODE 114, 114-1

Air-drying	
Stoving 80°	
Thinner	
Spray can	
Spray can	
Touch up pen	
Air-drying	

GRENN/BLUE METALLIC
CODE 115, 115-1

Primer	
Thinner	

80° Stoving

Unpigmented enamel	
Catalyst	
Thinner	

Air-drying

Unpigmented enamel	
Hardener	
Thinner	
Spray can	
Spray can	
Touch up pen	

YELLOW
Code 116-1

Airdrying	
Stoving 80°	
Spray can	
Spray can	
Touch up pen	
Airdrying	

DARK RED
Code 117-1

Airdrying	
Stoving 80°	
Spray can	
Spray can	
Touch up pen	
Airdrying	

P31**Lackering, bättringsfärger
Paints**

Oktober/Oktober 1973

GRUNDFÄRGER

Spray, grå	370 g	(13 oz)	282906-7
Spray, röd	370 g	(13 oz)	277918-9
Lufttorkande, grå	0,1 kg	(4 oz)	282908-3
Lufttorkande, röd	0,1 kg	(4 oz)	282160-1

MATT-SVART

Spray	370 g	(13 oz)	282907-5
-------	-------	---------	----------

HJULFÄRG

Spray, alum. grå	270 g	(10 1/2 oz)	277516-1
Lufttorkande, alum.grå	1 liter	(litre)	277517-0

MOTORFÄRG

Lufttorkande, röd	1 liter	(litre)	279350-3
	0,1 kg	(4 oz)	277016-2

CHASSIFÄRG

Lufttorkande, grå	1 liter	(litre)	79368-7
-------------------	---------	---------	---------

FÖRTUNNING

För lacker av			
— fabrikat Herberts	5 liter	(litre)	277299-4
— Glasurit, Beckers	5 liter	(litre)	279065-7

PRIMERS

Spray can, grey
Spray can, red
Air-drying, grey
Air-drying, red

MAT BLACK

Spray can

WHEEL ENAMEL

Spray can, alum.grey
Air-drying, alum.grey

ENGINE ENAMEL

Air-drying, red

CHASSIS ENAMEL

Air-drying, grey

THINNERS

For Herberts enamels
For Glasurit and Beckers

HÄRDARE TILLSATS FÖR TÄCKLACK

Denna härdare tillsats som tillsammans med vår lufttorkande lack ersätter nuvarande 85-gradiga lack.

Lufttorkande syntetisk lack förtunnas med c:a 50% härdare tillsats till en sprutkonsistens av 18-20 sek. i 4 mm DIN-cup. Om denna sprutviskositet ej uppnås med härdare tillsats, kan justering ske med lackens normala förtunning. Instruktioner finns tryckta på produktens etikett.

HARDENER FOR CARENAMEL

This hardener which together with our drying enamel will supersede the 85 stroving enamel.

Air drying synthetic enamels must be thinned out with about 50% hardener to a spraying consistency of 18-20 SEC a 4 mm DIN-cup. If this viscosity is not reached with the hardener, you can thin out with the thinner normally required for the enamel in question. Instructions are printed on the label of the product.

Detalj nr	Förpackning	Part No	Container
283242-6	Burk 0,5 liter, förpackad i kartong om 35 st	283242-6	Unit 0,5 liter, packed in boxes of 35
283243-4	Dunk 25 liter	283243-4	Can 25 liters

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR ■ GENUINE VOLVO ACCESSORIES



ROSTSKYDDSMEDEL



Tectyl lagerföres icke av Volvo.
Beställning sker direkt från Valvolines kontor.

Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

Norge: Oslo, Bergen och Trondheim
Danmark: København

Scandinavian markets only

TECTYL ML 309 AW rostskyddsmedel

Tectyl ML 309 AW är speciellt framtagen för den inre rostskyddsbehandlingen av tröskellådor, balkar, dörrar och övriga hålrum. Denna tectyl skyddar även på fuktiga ytor och har hög smältpunkt. Har provats av Statens Provvningsanstalt och uppfyller fordringarna enligt förslag till svensk standard.

1/1 fat 205 liter

283348-1

1/4 fat 57 liter

283349-9

TECTYL rostskyddsmedel 506

Speciellt lämplig för skydd av alla utvändiga ytor på undersidan av fordon vid rostskyddsbehandling enligt ML-metoden.

TECTYL 506 är också mycket lämpligt vid sjötransporter och utomhuslagring av maskiner, järn och metallgods. Skyddar mot saltvatten, industri- och salthaltig luft. Skiktet bildar en brunaktig, ej klibbade, transparent vaxliknande film.

1/1-fat 205 liter

282167-6

1/4-fat 57 liter

282168-4

Sprayflaska 16 oz.

ca 450 gram

282172-6

TECTYL TL 122 A rostskyddsmedel

Rekommenderas för utvändigt rostskydd av underredet på bilar och för grövre järn- och stållytor där ett kraftigt långtidsskydd erfordras.

TECTYL TL 121 är tixotrop (droppfri). Helt vattenbeständig. Ger god ljuddämpning och effektivt skydd mot mekanisk avnötning.

1/1-fat 205 liter

282179-1

1/4-fat 57 liter

282180-9

5 liter

282181-7

1 liter

282182-5



Det nr 282767-3 Part No

KAROSSERIROSTSKYDD

Tectyl 122 A karosserirostskydd i Volvo-identifierad sprayförpackning.

Ovanstående produkt har tixotropa egenskaper och droppar därför icke. Skyddar mot rostangrepp och har hög nötningsbeständighet.

Därför är detta karosserirostskydd mycket lämpligt som skydd för bilens karossbotten, hjulhus och stänkskärmar då dessa delar är hårt utsatta för grussprut, salt och vatten.

Teknisk data:

Specifik vikt +20°C	0.875
Flampunkt	40°C
Droppunkt	232°C
Skiktjocklek	150 my
Torktid	1-2 tim (yttorr)

Förpackning

Sprayflaska 18 oz ca 510 gr
(12 st per kartong)

Beställes och levereras direkt från Volvo.



CAR-BODY RUST PRESERVATIVE

Tectyl TL122A Body Safe in Volvo spray cans.

This product has tixotropic properties and consequently does not drip. Protects the underbody of your car against rust, and is extremely hard wearing.

Consequently this underseal is extremely suitable for the underbody, wheel housings and mudguards, as these sections of the car are extremely exposed to flying stones, road salt and water.

Technical data:

Specific gravity +60°F (15.6°C)	0.875 typ
Flash point	40°C (100°F)
Resistant to flow	232°C (450°F)
Coverage at 77°F (25°C)	150
Drying time	1-2 hours (surface dry)

Container

Spray can 18 oz — 510 g approx. (12 cans per box).

**BORTTAGNINGSMEDEL FÖR FÖR
LACKSKYDD**

För rengöring av nya vagnar med lackskydd, rekommenderar vi detta medel.

Vid användning av andra preparat finns risk för lackskador.

Innehåll: Synt anjoniskt och non-joniskt vätmiddel, parfym och vatten

Färg: Gulbrun

pH-värde: 7,1 i 1%-ig vattenlösning

Viskositet: 150 cP vid rumstemperatur

Spec.vikt: 1.05 vid rumstemperatur

Dosering: 1 dl till 10 lit. vatten 40°C

Förpackning: Dunk 20 liter

Användningsområde: Se Volvo "Leve-ranstrimning för personvagnar"

**REMOVAL AGENT FOR PROTEC-
TIVE WAX**

We recommend this item for the cleaning of new cars covered with protective wax.

Avoid using other detergents as they can cause damage to the paintwork.

Contents: Synthetic anionic and non-ionized wetting agent, scent and water.

Colour: Yellowish-brown

pH value: 7.1 in 1% solution of water

Viscosity: 150 cP at room temperature

Specific weight: 1.05 at room temperature

Dosage: 1 dl in 10 litres of water at 40°C

Packaging: 20 litre can



Det nr 282762-4 Part No

SPOLARVÄTSKA

Ett effektivt koncentrat för rengöring av vindruta och strålkastare.

Innehåller lättflyktiga alkoholer, non-joniska tvättmedel och andra verksamma kemikalier.

Testat på Volvos Ytbehandlingslaboratorium.

Lämpliga blandningsförhållanden anges på varje flaska.

Förpackning: Plastflaska, 1 liter.

Kvantitet: 16 st per kartong.

Förpackning: Dunk, 25 liter

Det.nr 283514-8

WINDSCREEN WASHER FLUID

An extremely effective concentrated washer fluid for windscreens and headlights.

Contains volatile alcohols, non-ionic detergents and other active chemicals. Tested by the Volvo Surface Treatment Laboratory.

Suitable mixtures are given on each bottle.

Container: Plastic flask, 1 litre

Quantity: 16 per box

Container: Can, 25 litres

Part No 283514-8



Det nr 282699-8 Part No

SPOLARVÄTSKA

Spolkoncentrat i plastkudde.

Förhindrar isbildning på vintern.

Håller rutan ren på sommaren.

Förpackning: Plastkudde, 0,03 liter

Kvantitet: 150 st i plasthink.

WINDSCREEN WASHER FLUID

Concentrated washer fluid in plastic cushions. Prevents the formation of ice in wintertime.

Keeps the windscreen clean in the summertime.

Container: Plastic cushion, 0.03 litres

Quantity: 150 in a plastic bucket.



Det nr 277390-1 Part No



283253-3

BILDAMMSUGARE NATIONAL, 12 V

En effektiv och oöm dammsugare. Anslutes till urtaget för cigarettändaren. 4 olika munstycken ingår.

SPECIFIKATION:

Kraftkälla: 12 V batteri
Strömförbrukning: 90 W
Varvtal: 19 000 r/m
Flöde: 24 cf/m
Sugkraft: ca 300 mm (v.p.)
Kabellängd: ca 4 meter
Storlek: Ø ca 10 cm
Längd ca 40 cm
Vikt: 750 gram
Utrustning: Sugborste
Sugmunstycke (2 st)
Munstycksborste

CAR VACUUM CLEANER NATIONAL, 12 V

An effective and tough vacuum cleaner. Just connect it to the cigarette lighter recess. 4 different attachments are included.

SPECIFICATIONS:

Power source: 12 V battery or DC
Power consumption: 90 W
Speed: 19 000 r.p.m.
Flow: 24 cf/m
Vacuum degree: 11 1/2 inches
(water column)
Cord length: 14 feet
Dimensions: 3 3/4 inches (dia)
14 5/8 inches (length)
Weight: 1 lb 10 Ozs.
Attachments: Suction brush
2 Suction nozzles
Nozzle brush



ROSTSKYDDSMEDEL



Tectyl lagras inte av Volvo.
Beställning sker direkt från Valvolines kontor.

Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.



Norge: Oslo, Bergen och Trondheim
Danmark: København

Scandinavian markets only

TECTYL rotskyddsmedel 506

Speciellt lämplig för skydd av alla utvändiga ytor på undersidan av fordon vid rotskyddsbehandling enligt ML-metoden.

TECTYL 506 är också mycket lämpligt vid sjötransporter och utomhuslagring av maskiner, järn och metallgods.

Skyddar mot saltvatten, industri- och salthaltig luft.

Skiktet bildar en brunaktig, ej klibbade, transparent vaxliknande film.

1/1-fat 205 liter
1/4-fat 57 liter
1 liter
Sprayflaska 16 oz.
ca 450 gram

282167-6
282168-4
282171-8
282172-6

TECTYL rotskyddsmedel 894

TECTYL 894 har mycket kraftigt fuktundanträngande förmåga och rekommenderas därför för den synnerligen viktiga **inre** rotskyddsbehandlingen av fordon enligt ML-metoden av tröskellådor, balkar, dörrar och övriga hålrum. Skiktet bildar en vaxliknande, "självläkande" film.

Det är också fördelaktigt att ett tunt skikt med TECTYL 894 sprutas på utsidan av karossbotten innan TECTYL 506 eller TECTYL TL 121 läggs på.

1/1-fat 205 liter
1/4-fat 57 liter
1 liter
Sprayflaska 16 oz.
ca 450 gram

282173-4
282174-2
282177-5
282178-3

TECTYL rotskyddsmedel TL 140

Tectyl TL 140 kommer successivt att ersätta Tectyl 894. Orsaken härtill är, att man uttalat önskemål om att erhålla temperaturbeständigare produkt, som ej rinner av, exempelvis i en lackeringsugn. Produkten är även mörkare till färgen, varigenom man vid inspektion lättare kan se vilka ytor som blivit behandlade.

1/1-fat 205 liter
1/4-fat 57 liter

282380-5
282381-3

TECTYL TL 122 A rotskyddsmedel

Rekommenderas för utvändigt rotskydd av underredet på bilar och för grövre järn- och stålytor där ett kraftigt långtidsskydd erfordras.

TECTYL TL 121 är tixotrop (droppfri). Helt vattenbeständig. Ger god ljuddämpning och effektivt skydd mot mekanisk avnötning.

1/1-fat 205 liter
1/4-fat 57 liter

282179-1
282180-9

5 liter
1 liter

282181-7
282182-5



Det nr 282767-3 Part No

KAROSSERIROSTSKYDD

Tectyl 122 A karosserirostskydd i Volvo-identifierad sprayförpackning.

Ovanstående produkt har tixotropa egenskaper och droppar därför icke. Skyddar mot rostangrepp och har hög nötningsbeständighet.

Därför är detta karosserirostskydd mycket lämpligt som skydd för bilens karossbotten, hjulhus och stänkskärmar då dessa delar är hårt utsatta för grussprut, salt och vatten.

Teknisk data:

Specifik vikt +20°C	0.875
Flampunkt	40°C
Droppunkt	232°C
Skiktthocklek	150 my
Torktid	1-2 tim (yttorr)

Förpackning

Sprayflaska 18 oz ca 510 gr
(12 st per kartong)

Beställes och levereras direkt från Volvo.



CAR-BODY RUST PRESERVATIVE

Tectyl TL122A Body Safe in Volvo spray cans.

This product has tixotropic properties and consequently does not drip. Protects the underbody of your car against rust, and is extremely hard wearing.


Consequently this underseal is extremely suitable for the underbody, wheel housings and mudguards, as these sections of the car are extremely exposed to flying stones, road salt and water.

Technical data:

Specific gravity +60°F (15.6°C)	0.875 typ
Flash point	40°C (100°F)
Resistant to flow	232°C (450°F)
Coverage at 77°F (25°C)	150
Drying time	1-2 hours (surface dry)

Container

Spray can 18 oz — 510 g approx. (12 cans per box).

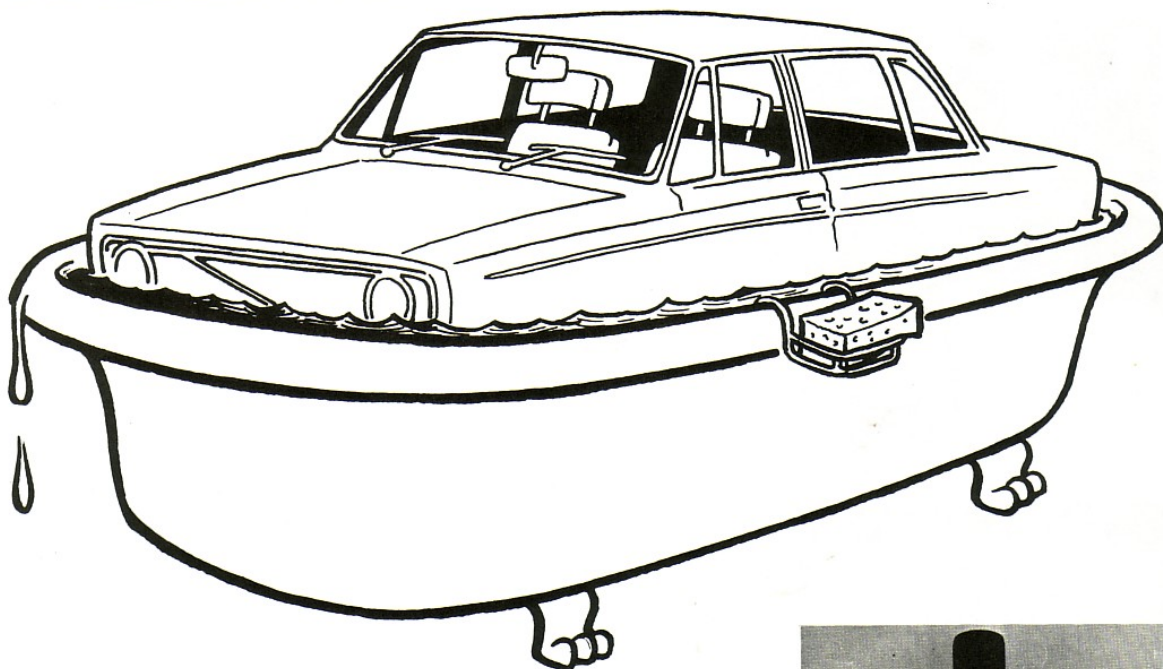**BILTVÄTTMEDEL**

Högeffektivt tvättmedel för hårt nedsmutsade ytor med tex salt asfaltstänk. Testat på Volvos Ytbehandlingslaboratorium.

Innehåller rengöringsmedel och polermedel i högkoncentrat.

Helt fritt från slipmedel, och skadar därför inte lacken.

Bruksanvisning finns på varje flaska.

Varudeklaration:

Asfaltlösningsmedel	60%
Saltlösningsmedel	11%
Polarsuspension	7%
Absorptionsmedel	2%
Avjoniserat vatten	20%

Förpackning: Plastflaska, 0,5 l.

Kvantitet: 15 st per kartong

CAR WASH


A highly effective detergent for extremely dirty surfaces, such as those splashed by road salt and asphalt. This item has been tested at the Volvo Surface Treatment Laboratory. It contains detergent and highly concentrated polish. It is completely free from grinding agent, and consequently cannot damage the paintwork. There are instructions for use on all flasks.

Contents:

Asphalt solvent	60%
Road salt solvent	11%
Suspended polish	7%
Absorption agent	2%
De-ionized water	20%

Container: Plastic flask, 0.5 litres

Quantity: 15 per box

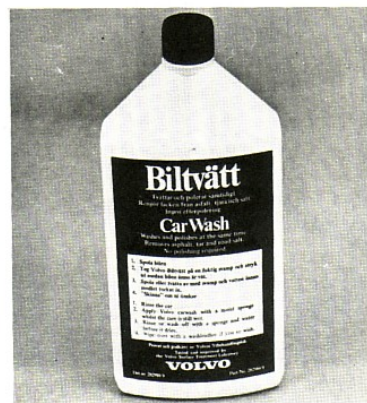

Det nr 282910-9 Part No

BILTVÄTTMEDEL

Biltvättmedel av universaltyp.

I behändig plastflaska med snabbkork.

Innehåll: 0,75 liter.


Kvantitet: 20 st per kartong.

CAR WASHING FLUID



Universal car washing fluid. In useful plastic bottle.

Contents: 0.75 litres

Quantity: 20 per box

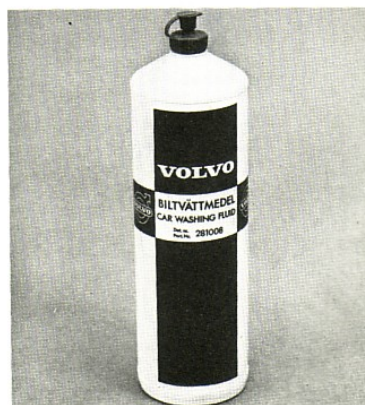

Det nr 281008-3 Part No

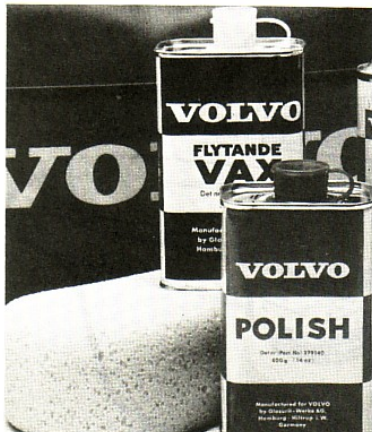

SVAMP, VAX, POLISH

Svamp, syntetisk
Vax, burk 0,35 kg
Polish, burk 0,4 kg
Polish, burk 3,0 kg

Kvantitet:
Vax och polish 0,4 kg,
6 st per kartong

SPONGE, WAX, POLISH

281149-5 Sponge, synthetic
279245-5 Wax*, 0,35 kg
279140-8 Polish, 0,4 kg
279896-5 Polish, 3,0 kg

Quantity:
Wax and polish 0,4 kg,
6 tins per carton




Det nr 282875-4 Part No

BILSKINN

En syntetisk produkt av bomull och gummi.
Mycket bra sugförmåga.
Storlek: 41x47 cm
Förpackning: Kvantitet om 50 st per kartong med uppfällbar reklamskylt.

WASH LEATHER

A synthetic product composed of cotton and rubber.
Extremely good absorbancy.
Size: 41x47 cm (16"x18 1/2")
Wrappings: Bulk pack of 50 in a box, with standing advertising sign.

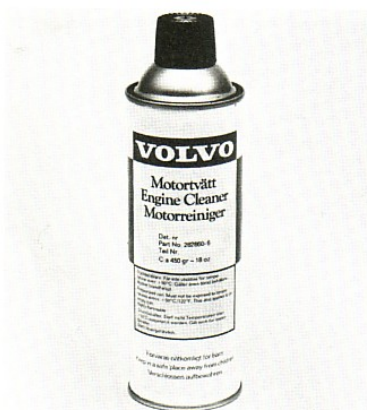

Det nr 282860-6 Part No

MOTORTVÄTT

Volvo Motortvätt har en kraftig smuts- och fettemulgerande effekt. Verkar även starkt korrosionshinderande.
Förpackning:
Sprayflaska 450 g
Kvantitet: 12 st på kartbotten i krympt plastfolie

ENGINE CLEANER

Volvo Engine Cleaner has a powerful dirt and grease emulsifying effect. It is also a corrosion inhibitor.
Container:
Spray can 450 g
Quantity: 12 in a tray covered with shrunk-on PVC.



BORTTAGNINGSMEDEL FÖR FÖR LACKSKYDD

För rengöring av nya vagnar med lackskydd, rekommenderar vi detta medel.

Vid användning av andra preparat finns risk för lackskador.

Innehåll: Synt anjoniskt och non-joniskt vätmedel, parfym och vatten

Färg: Gulbrun

pH-värde: 7,1 i 1%-ig vattenlösning

Viskositet: 150 cP vid rumstemperatur

Spec.vikt: 1.05 vid rumstemperatur

Dosering: 1 dl till 10 lit. vatten 40°C

Förpackning: Dunk 20 liter

Användningsområde: Se Volvo "Leve-ranstrimning för personvagnar"

REMOVAL AGENT FOR PROTEC- TIVE WAX

We recommend this item for the clean-
ing of new cars covered with protec-
tive wax.

Avoid using other detergents as they
can cause damage to the paintwork.

Contents: Synthetic anionic and non-
ionized wetting agent, scent and water.

Colour: Yellowish-brown

pH value: 7.1 in 1% solution of water

Viscosity: 150 cP at room temperature

Specific weight: 1.05 at room tempera-
ture

Dosage: 1 dl in 10 litres of water at 40°C

Packaging: 20 litre can



Det nr 282762-4 Part No

SPOLARVÄTSKA

Ett effektivt koncentrat för rengöring
av vindruta och strålkastare.

Innehåller lättflyktiga alkoholer, non-
joniska tvättmedel och andra verksam-
ma kemikalier.

Testat på Volvos Ytbehandlingslabora-
torium.

Lämpliga blandningsförhållanden an-
ges på varje flaska.

Förpackning: Plastflaska, 1 liter.

Kvantitet: 16 st per kartong.

WINDSCREEN WASHER FLUID

An extremely effective concentrated
washer fluid for windscreens and head-
lights.

Contains volatile alcohols, non-ionic
detergents and other active chemicals.
Tested by the Volvo Surface Treat-
ment Laboratory.

Suitable mixtures are given on each
bottle.

Container: Plastic flask, 1 litre

Quantity: 16 per box



Det nr 282699-8 Part No

SPOLARVÄTSKA

Spolarkoncentrat i plastkudde.

Förhindrar isbildning på vintern.

Håller rutan ren på sommaren.

Förpackning: Plastkudde, 0,03 liter

Kvantitet: 150 st i plasthink.

WINDSCREEN WASHER FLUID

Concentrated washer fluid in plastic
cushions. Prevents the formation of ice
in wintertime.

Keeps the windscreen clean in the
summertime.

Container: Plastic cushion, 0.03 litres

Quantity: 150 in a plastic bucket.



Det nr 277390-1 Part No

**VOLVO MOTOROLJA**

Olika motorer, liksom skiftande klimat, ställer olika krav på motorolja. Volvos tekniker framhåller att bensinmotorer skall köras med en mild raffinerad olja som har kemisk stabilitet och ger en effektiv smörjning över ett brett temperaturregister. Detta bidrar till Volvo-motorernas långa livslängd.

Volvo Motorolja är en multigradeolja för året runt-körning, med viskositeten SAE 10 W/40. Oljan uppfyller Volvos krav och API SERVICE SE samt fordringarna enligt MIL-L-46152.

1 burk, 0,5 liter
1 burk, 0,945 liter
1 fat, 184 kg (208 liter)

Det nr/Part No

282967-9
282947-1
282968-7

Kvantiteter:

Förpackning	Kartong	Pall
Burk 0,5 l	24 st	
Burk 0,945 l	24 st	432 burk/18 kart
Fat 184 kg		920 kg/5 fat

Vid beställning anges: Fat i antal kg
Burk i antal st

VOLVO MOTOR OIL

Different engines and different climates place different demands on engine oil. Volvo technicians contend that petrol engines should be run on a mild refined oil which is chemically stable and gives effective lubrication throughout the whole of a wide register of temperatures. This helps increase the length of life of a Volvo engine.

Volvo Motor Oil is a multigrade oil for all-the-year-round driving. It has a viscosity of SAE 10 W/40. This oil meets up to Volvo demands and the demands of API SERVICE SE and the requirements listed in MIL-L-46152.

1 can, 0.5 litres
1 can, 0.945 litres
1 drum, 184 kg (208 litres)

Quantities:

Container	Box	Pallet
Can 0.5 l	24	
Can 0.945 l	24	432 cans/18 boxes
Drum 184 kg		920 kg/5 drums

When ordering state: Drums in number of kilos
Cans in number of cans



Det nr 282037-1 Part No

Olja för automatisk växellåda

Efter renovering av automatisk växellåda skall en olja som godkänts som "Automatisk transmissionsolja typ F" påfyllas.

Denna olja ger i förhållande till tidigare typ följande förbättringar:

Bättre startegenskaper i kyla.

Ökad livslängd på band och koppling.

Bättre termisk stabilitet.

Vi rekommenderar att samma typ av olja användes vid all efterfyllning på dessa växellådor.

Förpackning: 1 liter

Kvantitet: 24 st per kartong.

Oil for automatic gearboxes

When an automatic gearbox has been reconditioned, it should be filled with "Automatic Transmission Oil Type F".

This oil has the following improvements, when compared with the old type:

Better starting properties in cold weather.

Increased durability of linings and clutches.

Improved thermal stability.

We strongly recommend that you use oil of this type when re-filling automatic gearboxes.

1 litre container

Quantity: 24 flasks per carton.



Smörjolja för inkörning av bakväxel

Att ovanstående oljor användes vid inkörning av drevsats i resp. bakväxel är en förutsättning för reservdelsgarantin.

Dessa specialoljor kan med fördel användas även efter inkörningsperioden.

Running-in oils for rear axles Volvo

It is conditional that these oils are used in conjunction with the running-in period for crown wheel and pinions, if the parts warranty is to apply. They can also be used, to advantage, after the termination of the running-in period.

Bakväxelolja för diff.broms 0,5 liter 281478-8

Bakväxelolja 0,5 liter 281479-6

Rear axle oil for limited slip differentials. 0.5 litres

Rear axle oil. 0.5 litres



Hjullagerfett EP 2

Ett litiumtvåfett i förening med basolja och speciella tillsatser.

Plasttub, 225 g 282382-1

Burk, 16 kg 282384-7

OBS! 282384-7 beställes från Valvoline.

Wheel bearing grease EP 2

A lithium-soap based grease with EP and anticorrosion additives.

Plastic tube, 225 g 282382-1

**BROMSVÄTSKA**

En förstklassig bromsvätska som uppfyller kraven ifråga om köld- och värmebeständighet.

Uppfyller fordringarna enligt SAE 70 R 3.

Tänk på att en undermålig bromsvätska kan angripa ingående gummidelar i bromssystemet och därmed utgöra en fara för trafiksäkerheten!

BRAKE FLUID

A first class brake fluid which fulfils all demands in regard to cold and heat resistance.

Fulfils the requirements laid down in SAE 70 R 3.

Remember that inferior brake fluid can have a devastating effect on the rubber parts in your brake system, and can thus endanger road safety.

0,25 liter	279368-5	0,25 Litres
1 liter	79055-0	1 Litre
5 liter	79056-8	5 Litres
25 liter	79614-4	25 Litres

**VOLVO UNIVERSALOLJA**

En fuktighetsupptagande kontaktolja vars mångsidighet gör den mycket användbar t ex mot fuktighet i strömfördelaren och på tändledningar samt vid korroderande ledningsskor och batteri-klämmor.

Förpackning: Sprayflaska 170 g

Kvantitet: 12 st per kartong.

VOLVO UNIVERSAL OIL

A moisture-absorbant contact oil with great allround usage — for example against moisture in the distributor and on the ignition cables. It is also very good for corroded cable and battery terminals.

Spray can, contents 170 g (6 oz)

Quantity: 12 per box.



Det nr 281404-4 Part No

Rostolja

Volvos rostolja är ett grafitfritt smörj- och rostlösningsmedel, som innehåller högvärdig, finfördelad molybdendisulfid, som ger långtidsskydd mot korrosion. Rostoljan tränger in i de minsta springor och eliminerar därmed gnisselljud. Oljan sprutas på kärvande skruvar, bultar, gnisslande gångjärn, tröga lås, fjädrar etc.

Förpackning: Sprayflaska, ca 340 g

Kvantitet: 12 st per kartong.

Anti-corrosive oil

Volvo anti-corrosive oil is a lubricating and rust dispersal oil, free from graphite, which contains high-grade, atomized, molybdendisulphide thus guaranteeing long-term protection against corrosion. Volvo anti-corrosive oil seeps into the smallest cracks and eliminates squeaking. The oil can be sprayed on bolts and screws which have stuck, squeaky hinges, stiff locks, springs, etc.


Spray can, contents appr. 340 g (12 oz).

Quantity: 12 per box.



Det nr 277485-9 Part No

P33



Oljor, fett
Lubricants

Februari/February 1973



Det nr 277392-4 Part No

LÅSOLJA

Smörjer och öppnar frusna billås.
Metallpip i korken gör det lätt att komma in i låset.
Förpackning: Plastflaska, 36 st per kartong.

LOCK OIL

Lubricates and de-ices door locks.
Metal pipe in cap facilitates insertion in lock.
Container: Plastic flask, 36 in a box



Det nr 281402-8 Part No


LÅS-SPRAY

Smörjer och tinar upp frusna billås.
Specialutformad plastpip gör det lätt att komma in i låset.
Förpackning: Sprayflaska, 200 st per kartong.

LOCK SPRAY

Lubricates and de-ices frozen locks.
A special plastic pipe facilitates insertion in lock.
Container: Spray flask, 200 per box.

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR ■ GENUINE VOLVO ACCESSORIES

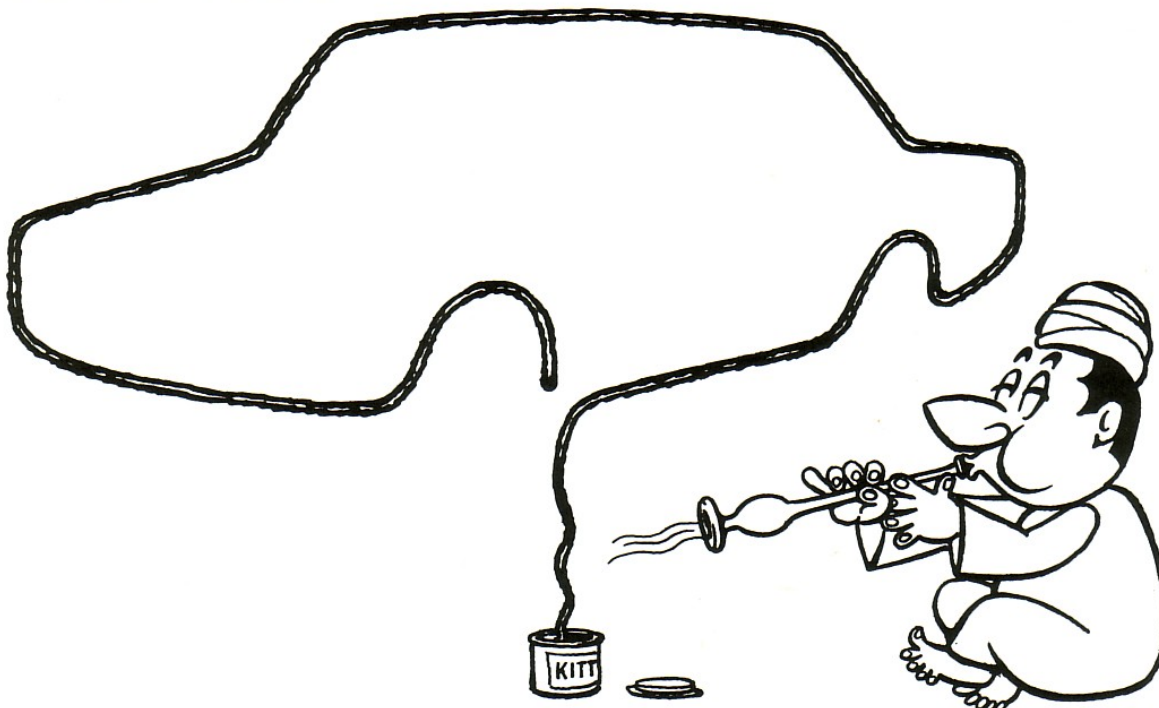

PACKNING, KIT, TÄTNING

Packningsmassa

"den flytande packningen", kan nästan utan undantag användas till alla inom motorbranschen förekommande tätningsarbeten. Den är lätt påstrykbar, utan att trådbildning uppstår och är efter fullständig torkning beständig mot kyla och hetta upp till +225°C. Den påverkas ej av oljor, motorbränslen, utspädda syror eller vatten och motstår alla förekommande tryckpåkänningar samt har goda isolerande egenskaper.

Tub, 25 ml
Burk, 250 ml

281145-3
281146-1

Kvantitet: 10 st per kartong

Plastkitt

För tätning av skarvar på karosseri och bältlister vid dörrar etc.

Färg: Grå

Förpackning, 1 kg

Gummikitt

Användes som mellanlägg och eliminerar skrammel och vibrationer i vagnen.

Lätt formbart med god vidhäftning.

Rostskyddande och tätande.

Förpackning, 1 kg

COMPOUNDS AND SEALING AGENTS

Padding compound

"the fluid gasket", can be used for practically all sealing operations which arise in a vehicle workshop. It is easily applied, without forming "threads" and, when it has dried properly, is resistant against cold and heat up to 225°C. It is not influenced by oils, engine fuels, diluted acids or water, it resists pressure and has first-class insulating properties.

Tube, 25 ml
Can, 250 ml

Quantity: 10 units per carton

Plastic compound

For the sealing of joints on the bodywork and mouldings on doors, etc.

Colour: Grey

Container, 1 kg (2,2 lb)

Rubber compound

Use as a filler and eliminate rattle and vibrations. Pliable and adhesive.

Anticorrosive and sealing.

Container, 1 kg (2,2 lb)

P34



Reparationsdetaljer, kemiska
Repair items, chemical

Februari/February 1973

Flytande tätningsmedel

"Permatex, Form-A-gasket 3 H", användes för tätning av större ytor.

Flyter ut jämnt och stelnar långsamt.

Förpackning, 1/8 liter
Kvantitet: 12 st per kartong.

Liquid Sealing Agent

Use "Permatex, Form-A-gasket 3 H" for sealing larger surfaces.

277917-1 Container, 1/8 Litre
Quantity: 12 cans per carton.

Tättningsmedel i rundprofil

Ett plastiskt tättningsmedel tillverkat på konstgummibas. Har god åldringsbeständighet.

Färg: Gulbeige

Förpackning: Rulle, 25 meter

Round Sealing Strip

A plastic sealing agent on an artificial rubber base. Has good age resistance.

Colour: Golden-beige

277253-1 Container: Roll, 25 metres

Fönstertättningsmassa

för tryckspruta.

Dimension: 77 mm Ø

Längd: 175 mm

Window Sealing Compound

For high-pressure guns.

Diameter: 77 mm

Length: 175 mm

Container: Plastic cartridge, 450 g

Förpackning: Plastpatron, 450 g 281040-6 Container: Plastic cartridge, 450 g

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR ■ GENUINE VOLVO ACCESSORIES



VIDHÄFTNING, LÅSNING

Karosserilim

2-komponent lim för karosdelar.
Härdtid: Rumtemperatur — minst 24 tim.
Ugn, 85°C — 1 timme

Lim — härdare, A-grå
Lim — basmaterial, B-vit

ADHESION, LOCKING

Body Binder

2-component binder for body parts.
Hardening time: Room temperature — at least 24 hours.
Stoving oven, 85°C — 1 hours.

281378-0 Hardener, A-grey
281379-8 Basic material, B-white

Gummiklister (Dekalin)

För gummilister på dörrar och baklucka.
Förpackning: Burk, ca 700 g

Klister
Förtunning

277062-6 Adhesive
279795-9 Thinner

Rubber Adhesive (Dekalin)

For rubber mouldings on doors and luggage compartment lids.
In cans of appr. 700 g.

Reparationslim för gångjärnstapp — ventilationsfönster, Volvo 140, 164.

Härdtid: Rumtemperatur — 24 timmar.
Ugn, 90° — 30 minuter.
Limsatsen innehåller:
50 cc lim
50 cc härdare
100 cc acetone
100 mm rostfri tråd, 0,1 mm Ø

Limsats

281489-5

Adhesive kit

Repair adhesive for ventilator window hinge pins — Volvo 140, 164.

Hardening time: Room temperature — 24 hours.
Stoving oven, 90°C — 30 min.
50 cc adhesive
50 cc hardener
100 cc acetone
100 mm stainless steel wire, 0,1 mm Ø

Klisterband (Mystic tape)

För fastsättning av skyddspappret på dörrarnas insidor m.m.

Rulle, 50 meter

277063-4

(Mystic tape)

For the adhesion of the protective paper on the inside of doors, etc.

Roll, 50 metres



Låsningssvets (Loctite)

För låsning av muttrar i växellåda och bakaxel. Märk att gängorna måste vara rengjorda och fria från olja för att låsverkan skall erhållas.

Förpackning: Plastflaska med droppmunstycke, 10 cm³

Kvant.: 5 st

Locking fluid (Loctite)

For the locking of gearbox and rear axle nuts.

Remember that the threads must be cleaned and free from oil if a locking effect is to be obtained.

Container: Plastic flask with drip nozzle, 10 cm³

277916-3 Quantity: 5 in a box

Aktiveringsvätska

Förkortar härdningstiden. Bör alltid användas i samband med rostfritt eller kadminerat material.

Förpackning: Sprayflaska, 170 g

Activator

Cuts down the hardening time. Should always be used in conjunction with stainless steel or cadmiumized material.

Container: Spray flask, 170 g

282946-3

Tätningssvets (Loctite)

För gängtätning i anslutning för hydraulik och tryckluft upp till 2" rördiameter.

Förpackning: Plastflaska, 50 cm³

Sealing fluid (Loctite)

For the sealing of hydraulic and pneumatic connections with a pipe diameter of up to 2".

Container: Plastic flask, 50 cm³

277961-9

Aktiveringsvätska

Förkortar härdningstiden. Bör alltid användas i samband med rostfritt eller kadminerat material.

Förpackning: Sprayflaska, 170 g

Activator

Cuts down the hardening time. Should always be used in conjunction with stainless steel or cadmiumized material.

Container: Spray flask, 170 g

282946-3

Reparationssats för baklucka av plast Volvo 145 Express

Satsen innehåller:

0,5 kg plast
0,05 kg katalysator
0,3 m² glasfiberväv
0,3 m² glasfibermatta
bruksanvisning

OBS! Komponenterna i plasten är skadliga för huden.

Reparationssats

282392-0

Repair kit for plastic tailgates Volvo 145 Express

The kit contains:

0.5 kg plastic
0.05 kg catalyst
0.3 m² glass-fibre coated fabric
0.3 m² glass-fibre matting
instructions

NOTE! The plastic components are injurious to skin

Repair kit



Expanderande kolvringer

Dimensionerade och anpassade efter respektive originalkolvar.
Noggrannt testade på Volvos motorlaboratorium.
Levereras i sats för en motor.

Expanding piston rings

Sized and matched in regard to genuine Volvo pistons. Have been carefully tested in the Volvo Engine Laboratory.
Supplied in kits per engine.



Motor Engine	Dimension	Det nr Part No
B4B	std	279200-0
B16A, B	std	279705-8
	0,020	279707-4
	0,030	279708-2
	0,050	279710-8
B18	std	277071-7
	0,020	277072-5
B20	std	282015-7
B30	std	282016-5

Fälgkors

Nyckeln ger stor kraft, då båda händerna kan användas vid lossandet respektive åtdragandet av hjulmuttrarna. Nyckeln är även lämplig för verkstäder då den passar till ett flertal bilmärken. Passar till fälgmutterdimensionerna 17, 19, 20,64 och 22 mm eller uttryckt i tum 5/8, 3/4, 13/16 och 7/8".
Kvantitet: 5 st per kartong.

Wheel nut wrench

This wrench is very powerful owing to the fact that both hands are used when tightening or loosening the wheel nuts. This wrench is also suitable for workshop use as it fits many types of vehicles.
The wrench can be used for 17, 19, 20.64 and 22 mm (5/8", 3/4", 13/16" and 7/8") wheel nuts.
Quantity: 5 in a box



79853-8

Ringtrycksmätare

För lågt tryck i ringarna medför ökat slitage och högre bensinförbrukning. För högt ringtryck koncentrerar nötningen till slitbanans mittparti. Ringtrycksmätaren är graderad från 0,7 till 3,5 kg.

Tyre pressure gauge

Insufficient pressure results in increased tyre wear, and increased fuel consumption. Excess pressure results in excess wear to the centre section of the tread. The Volvo tyre pressure gauge is graduated from 0.7—3.5 kg.



79357-0



282315-1

Självhäftande isolermatta

Skall användas som ljudisolerings- och korrosionsskyddsmaterial i stället för sprutmassa eller våffelpapp för tak, golv, motorhuv, baklucka osv.

Mattans översida är belagd med ett smutsavvisande skyddsskikt och undersidan är självhäftande samt belagd med avdragbart skyddspapper.

Mattan kan fästas på vibrerande delar av blank, grundad eller lackerad plåt. Levereras i plastpåsar innehållande 4 ark 500x500 mm.

Self-adhesive insulating matting

Can be utilized as sound insulating and anticorrosion material, instead of compound or corrugated carboard, for roofs, flooring, bonnets, luggage compartments, etc.

The upper side is coated with a dirt resistant film and the lower side is self-adhesive.

The matting can be bonded to primed or enamelled sheet metal parts which are subject to vibration.

Supplied in plastic bags containing 4 500x500 sections.



279184-6

Varmvattenslang

Inneditiameter: 5/8"

Levereras i längder om 40 meter.

Hot water hosing

Internal diam.: 5/8"

Supplied in lengths of 40 metres (130 ft.)