



VOLVO RADIO

Den nya generationen Volvo Radio har utvecklats i samarbete med en av världens ledande radiotillverkare och uppfyller högt ställda kvalitetskrav.

Varje radiopakett innehåller förutom radioenheten också högtalare avstörningsatts, monteringsdetaljer, monteringsanvisning, instruktionsbok och garantisedel.

Den nya generationen Volvo Radio är anpassad för vagnar från 1973 års modell.

Garanti

24 månaders garanti som omfattar fabriktionsfel och monteringsarbete.

Bytessystem se sid 59—1

Fördelar med nya Volvo Radio

- ökad **känslighet** och bättre **selektivitet** ger förbättrad stationshållning
- högre **uteffekt**
- nyutvecklad **"tuningenhet"** (inställningsmekanism) ger exakt stationsinställning och störningsfri mottagning
- lutande **skala** för lättare avläsning
- enklare **montering**
- **antenntrimning** på apparatens framsida
- **skallampa** utbytbar utan demontering av radio
- **VTC (Volvo Tuning Control)**= tidskrets för automatisk frekvenskontroll för ytterligare förbättrad stationshållning
- **IC (integrerad krets)** — bättre mottagning under svåra förhållanden
- **keramiska filter** för bättre separation av tätt liggande stationer

VOLVO RADIO

The new generation Volvo Radio has been developed in collaboration with one of the world's leading radio manufacturers, and meets high quality requirements.

Further to the radio itself each radio package contains loudspeakers, suppressors, installation parts, installation instructions, an instruction book and a warranty card.

The new generation Volvo Radio is adapted from 1973.

Warranty

24 months warranty covering manufacturing faults and installation work

Exchange system see page 59—1

Advantages of the new Volvo Radio

- increased **sensitivity** and improved **selectivity** giving better station retention
- higher **output**
- newly developed **tuner** giving exact station setting and in disturbance free reception
- inclined **dial** for better observation
- **simplified** installation
- **aerial trimmer** on the top of the radio
- **dial illumination** easily replaced without removing radio
- **VTC (Volvo Tuning Control)**= time circuit for automatic frequency control, for further improved station retention
- **IC (integrated circuit)** introduced to improve reception under difficult conditions
- **ceramic filter** for better separation of adjacent stations

P51
Volvo Radio
Volvo Radio

Oktober/Oktober 1973



To m 72 283454-9 + mont.sats 283391-1
 Fr o m 73 283200-4 komplett

Up to 72 283454-9 + installation kit 283391-1
 Wef 73 283200-4 complete

VOLVO FM/AM RADIO

Tryckknappsradio för snabbinställning av 3 st stationer på FM-bandet och 2 st stationer på AM-bandet.

Tekniska data

VOLVO FM/AM RADIO

Push button radio for the rapid selection of 3 stations on the FM-band and 2 on the AM-band.

Technical data

System: Superheterodyne med R.F. amp.
 Frekvensområden: FM 87,5–108 MHz
 AM 515–1620 kHz
 Uteffekt: > 5 W
 Utgångsimpedans: 4 Ω
 Driftspänning: 12 V negativ jordning
 Strömförbrukning: Max. 11 W
 Transistorer: 13 transistorer 6 dioder
 1 termistor, 1 JC, 2 varistorer
 Dimensioner: Bredd 179 mm
 höjd 43 mm
 Djup 130 mm
 Vikt: 1,5 kg

Circuitry: Superheterodyne with R.F. amp.
 Receiving frequency: FM 87,5~108 MHz
 AM 515~1620 kHz
 Output: > 5 W
 Output impedance: 4 Ohms
 Power supply: 12 V negative earth
 Consumption: Max. 11 W
 Transistors: 13 transistors, 6 diodes,
 1 thermistor, 2 varistors
 Dimensions: Width 179 mm
 Height 43 mm
 Depth 130 mm
 Weight: 1.5 kg

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR ■ GENUINE VOLVO ACCESSORIES



To m 72 283455-6 + mont.stats 283391-1
Fr o m 73 283203-8 komplett

Up to 72 283455-6 + installation kit 283391-1
Wef 73 283203-8 complete

VOLVO FM/MW/LW RADIO

Tryckknappsradio för snabbinställning av 2 st stationer på FM-bandet, 2 st stationer på MW-bandet och 1 st på LW-bandet.

Tekniska data

System: Superheterodyne med R.F. amp.
Frekvensområden: FM 87,5~108 MHz
AM 515~1620 KHz
LW 150~290 KHz
Uteffekt: > 5 W
Utgångsimpedans: 4 Ω
Driftspänning: 12 V negativ jordning
Strömförbrukning: Max. 11 W
Transistorer: 13 transistorer, 6 dioder, 1 termistor, 1 JC, 2 varistorer
Dimensioner: Bredd 179 mm
Höjd 43 mm
Djup 130 mm
Vikt: 1,5 kg

VOLVO FM/MW/LW RADIO

Push button selection of five different stations: 2 on the FM-band, 2 on the MW and 1 on the LW-band.

Technical data

Circuitry: Superheterodyne with R.F. amp.
Receiving frequency: FM 87.5~108 MHz
AM 515~1620 KHz
LW 150~290 KHz
Output: > 5 W
Output impedance: 4 Ohms
Power supply: 12 V negative earth
Consumption: Max. 11 W
Transistors: 13 transistors, 6 diodes, 1 thermistor, 2 varistors
Dimensions: Width 179 mm
Height 43 mm
Depth 130 mm
Weight: 1.5 kg



T o m 72 283456-4 + mont.stats 283391-1
Fr o m 73 283206-1 komplett

Up to 72 283456-4 + installation kit 283391-1
Wef 73 283206-1 complete

VOLVO MW/LW RADIO

Tryckknappsradio för snabbinställning av 3 st MW-stationer och 2 st LW-stationer.

Tekniska data

System: Superheterodyne med R.F. amp.
Frekvensområden: MW 515~1620 KHz
LW 150~290 KHz
Uteffekt: > 5 W
Utgångsimpedans: 4 Ω
Driftspänning: 12 V negativ jordning
Strömförbrukning: Max. 11 W
Transistorer: 9 transistorer, 3 dioder, 1 termistor, 2 varistorer
Dimensioner: Bredd 179 mm
Höjd 43 mm
Djup 130 mm
Vikt: 1,5 kg

VOLVO MW/LW RADIO

Push button radio for the rapid selection of 3 MW stations and 2 LW stations

Technical data

Circuitry: Superheterodyne with R.F. amp.
Receiving frequency: MW 515~1620 KHz
LW 150~290 KHz
Power output: > 5 W
Output impedance: 4 Ohms
Power supply: 12 V negative earth
Power consumption: Max. 11 W
Transistors: 9 transistors, 3 diodes, 1 thermistor, 2 varistors
Dimensions: Width 179 mm
Height 43 mm
Depth 130 mm
Weight: 1.5 kg



VOLVO FM/AM RADIO USA Part No 282343-3

VOLVO FM/AM RADIO USA

Especially adapted for difficult reception conditions where there are several stations near each other and you get fading. This radio package has been specially produced for cars with effect from 1973 models.
Delivery time: 2 weeks approx
Order on separate order form.

Technical data

System:	Superheterodyne with RF amp
Frequency range:	FM 88~108 MHz AM 530~1605 kHz
Output:	6 W
Impedance:	4 Ohms
Operating voltage:	12 V negative earth
Power consumption:	Max. 9 W
Transistors:	14 transistors, 7 diodes, 2 thermistors
Size:	Width 160 mm Height 50 mm Depth 155 mm
Weight:	1.5 kg



Samtliga modeller 283211-1 w e f 73 All models

T o m 1972 års modeller komplettering av fästjärn 283393-7

Up to 1972 years models completion of anchorage arm 283393-7

VOLVO 8 STEREO med FM-RADIO

En kombinerad FM-radio och stereobandspelare för 8-spårs kassetter (cartridges). Förberedd för stereosändningar på radio, och kompletteras då med en stereo-adaptar. Automatisk omkoppling från bandspelare till radio. När kassetten dras ut kopplas radion på. När kassetten skjuts in kopplas bandspelaren på. Hög bandhastighet ger bra och stabil ljudåtergivning. Volvo 8 Stereo levereras med 2 högtalare för främrdörrarna. Observera i nytt utförande. Högtalare bak finns separat.

Garanti

24 månaders garanti som omfattar fabriktionsfel och monteringsarbete.

Förpackning

I radio-stereo paketet ingår:

- radio-stereo enhet
- 2 st högtalare
- avstörningssats
- anslutningssladdar för högtalare
- monteringspanel fr o m 1973
- monteringsmall för högtalare
- övriga monteringsdetaljer
- monteringsanvisning
- bruksanvisning
- kassett med musik
- tonhuvudrensare
- garantisedel

Tekniska data

Driftspänning:	10,8~15,6 Volt minusjordad
Strömförbrukning:	ca. 0,5 A~1,5 A
Transistorer:	16 transistorer, 6 dioder, 4 termistorer
Uteffekt:	2 x 7 W
Utgångsimpedans:	4 Ohm
Integrerad krets:	1 st
Keramiska filter:	2 st
Dimensioner:	
Bandspelaren:	Bredd 183 mm Höjd 82 mm Djup 184 mm
Högtalaren:	Bredd 140 mm Höjd 50 mm Djup 140 mm
Vikt:	2,9 kg
Bandspelardata:	
System:	8-spår 4-kanals stereo för reproduktion
Bandhastighet:	9,5 cm/sek $\pm 3\%$
Radiodata:	
System:	Superheterodynesystem med HF steg
Frekvensområde:	88~108 MHz
Känslighet:	10 μ V för 30 dB signal brusförhållande

VOLVO 8 STEREO WITH FM RADIO

A combined FM radio and stereo tape player for 8 track cartridges. Preadapted for radio-stereo transmissions; and then complemented with a stereo adapter. Automatic switch-over between stereo and radio. When the cartridge is withdrawn the radio is cut in automatically. When cartridge is pushed in the tape player is cut in and the radio cut out. A high tape speed ensures good and stable sound reproduction. The Volvo 8 Stereo is supplied complete with 2 loudspeakers for the front doors. Note a new design. Rear loudspeakers are available as optional extras.

Warranty

24 months' warranty which covers manufacturing faults and installation work.


Package

The radio-stereo package includes:

- radio-stereo set
- 2 loudspeakers
- suppression kit
- connection leads for loudspeakers
- installation panel w e f 1973
- installation template for loudspeakers
- the other requisite installation parts
- installation instructions
- instructions for use
- music cartridge
- pick-up cleaner
- warranty card

Technical data

Operating voltage:	10.8~15.6 V negative earth
Power consumption:	0.5 A~1.5 A approx
Transistors:	19 transistors, 6 diodes, 4 thermistors
Output:	2 x 7 W
Impedance:	4 Ohms
Integrated circuit:	1
Ceramic filter:	2
Size:	
Tape player:	Width 183 mm Height 82 mm Depth 184 mm
Loudspeakers:	Width 140 mm Height 50 mm Depth 140 mm
Weight:	2.9 kg
Tape player data:	
System:	8 track, 4 channel stereo for reproduction
Tape speed:	9.5 cm/sec. $\pm 3\%$
Radio data:	
System:	Superheterodyne with HF amp
Frequency range:	88~108 MHz
Sensitivity:	10 μ V for 30 dB signal atmospherics

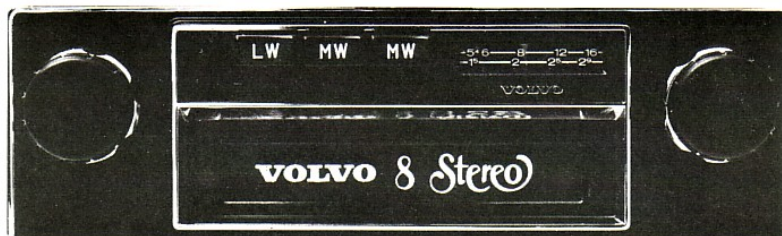

Samtliga modeller 283214-5 All models

T o m 1972 års modeller komplettering av fästjärn 283393-7

Up to 1972 years models completion of anchorage arm 283393-7

VOLVO 8 STEREO med MW/LW RADIO

En tryckknappsradio med MW- och LW band, kombinerad med stereobandspelare för 8-spårs kassetter (cartridges). Förberedd för stereosändningar på radio, och kompletteras då med en stereo-adapter. Automatisk omkoppling från bandspelare till radio. När kassetten dras ut kopplas radion på. När kassetten skjuts in kopplas bandspelaren på. Hög bandhastighet ger bra och stabil ljudåtergivning. Volvo 8 Stereo levereras med 2 högtalare för främtdörrarna. Observera i nytt utförande. Högtalare bak finns separat.

Garanti

24 månaders garanti som omfattar fabrikationsfel och monteringsarbete.

Förpackning

I radio-stereo paketet ingår:

- radio-stereo enhet
- 2 st högtalare
- avstörningssats
- anslutningssladdar för högtalare
- monteringspanel (1973)
- monteringsmallar för högtalare
- övriga monteringsdetaljer
- monteringsanvisning
- bruksanvisning
- kassett med musik
- tonhuvudrensare
- garantisedel

Tekniska data

Driftspänning:	10,8 ~15,6 Volt minusjordad
Strömförbrukning:	ca. 0,5 A ~1,5 A
Transistorer:	15 transistorer, 3 dioder, 4 termistorer
Uteffekt:	2 x 7 W
Utgångsimpedans:	4 Ohm
Dimensioner:	
Bandspelaren:	Bredd 183 mm Höjd 82 mm Djup 184 mm
Högtalaren:	Bredd 140 mm Höjd 50 mm Djup 140 mm
Vikt:	2,9 kg
Bandspelaren:	
System:	8-spår 4-kanals stereo för reproduktion
Bandhastighet:	9.5 cm/sek ±3 %
Radion:	
System:	Superheterodynesystem med HF steg
Frekvensområden:	MW 515~1620 KHz, LW 150~290 KHz

VOLVO 8 STEREO WITH MW/LW RADIO

A push button radio with MW and LW bands, combined with a stereo tape player for 8 track cartridges. Preadapted for radio-stereo transmissions; and then complemented with a stereo adapter. Automatic reconnection from tape player to radio. When the cartridge is withdrawn the radio is cut in, and when the cartridge is pushed in the tape player is cut in. A high tape speed gives good and stable sound reproduction. 2 door loudspeakers are supplied as standard. Rear loudspeakers are available as optional extras.

Warranty

24 months' warranty covering manufacturing faults and installation work.

Package

The radio-stereo package includes:

- radio-stereo set
- 2 loudspeakers
- suppression kit
- connecting leads for loudspeakers
- installation panel (1973)
- installation templates for loudspeakers
- other requisite installation parts
- installation instructions
- instructions for use
- music cartridge
- pick-up cleaner
- warranty card

Technical data:

Operating voltage:	10.8 ~15.6 V negative earth
Power consumption:	0.5 A ~1.5 A approx
Transistors:	15 transistors, 3 diodes, 4 thermistors
Output:	2 x 7 W
Impedance:	4 Ohms
Size:	
Tape player:	Width 183 mm Height 82 mm Depth 184 mm
Loudspeakers:	Width 140 mm Height 50 mm Depth 140 mm
Weight:	2.9 kg
Tape recorder:	
System:	8 track 4 channel stereo for reproduction
Tape speed:	9.5 cm/sec ±3 %
Radio:	
System:	Superheterodyne with HF amp
Receiving frequency:	MW 515~1620 KHz, LW 150~290 KHz

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR ■ GENUINE VOLVO ACCESSORIES



HÖGTALARE – VOLVO RADIO 1973–

Ingår i radiopaketen för 1973 års vagnmodeller.


Högtalarsatsen består av:

1 st högtalare, 4 st skruv 946220-1,

4 st fjädermutter 946214-4

Högtalarsats komplett 282465-4

Högtalare separat 282320-1 för 1972 års modeller och äldre

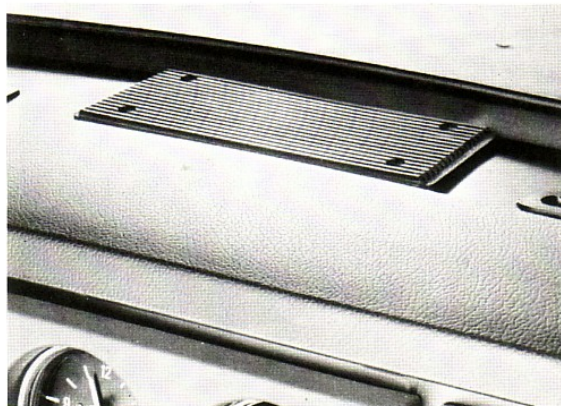

282465-4

LOUDSPEAKER – VOLVO 1973 RADIO

Included in the radio package for the 1973 car models.


The loudspeaker kit consists of:

1 loudspeaker, 4 screws 946220-1,

4 spring nuts 946214-4

Loudspeaker kit, complete 282465-4

Loudspeaker, separate 282320-1 for 1972 years models and older

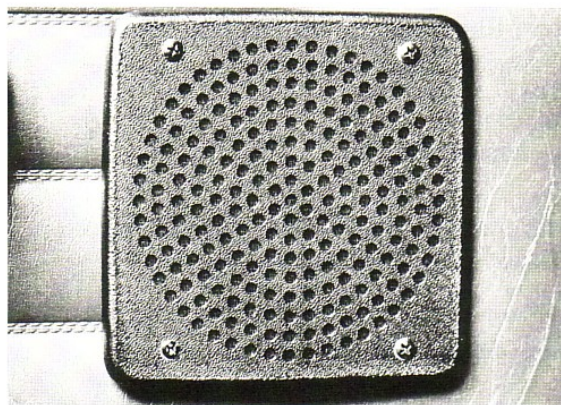

283216-0

DÖRRHÖGTALARE – VOLVO STEREO/RADIO

Ingår i samtliga stereopaketer (2 st)

Högtalare komplett med galler, 1 st 283216-0

Galler separat, 283217-8

DOOR LOUDSPEAKERS – VOLVO STEREO/RADIO

Included in all stereo packages (2 pieces)

Loudspeaker, complete, with louver 1 283216-0

Louver, separate 283217-8

DÖRRHÖGTALARE–VOLVO STEREO/RADIO–1973

Ingår i samtliga stereopaketer. (2 st)

Högtalare komplett med galler, 1 st 281464-8


Galler separat, 282166-8

DOOR LOUDSPEAKER–VOLVO STEREO/RADIO–1973


Included in all stereo packages (2 pieces)

Loudspeaker, complete, with louver 1 281464-8

Louver, separate 282166-8

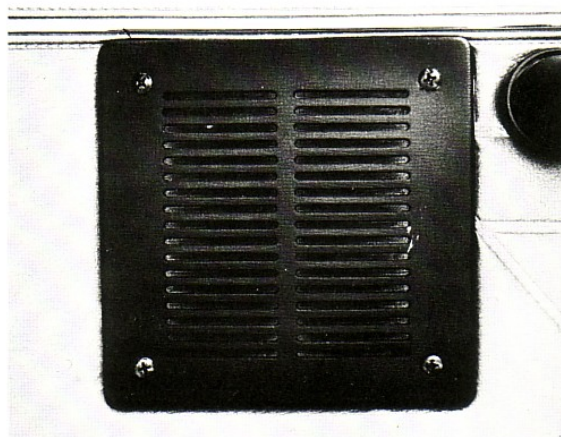

281464-8

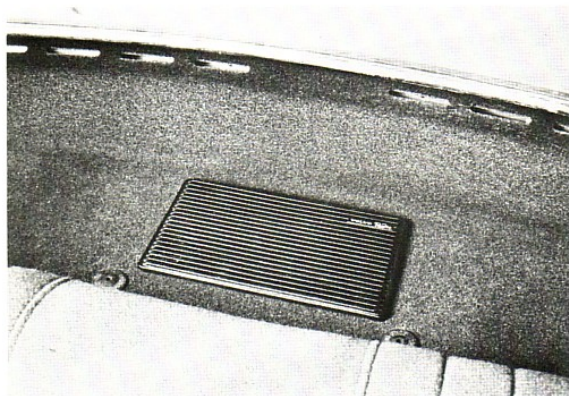

283215-2

BAKRE HÖGTALARE – VOLVO STEREO/RADIO

Förstärker ljudupplevelsen i bilen. Högtalaren fälls ned i hatthyllan. Högtalarsatsen består av högtalare, galler, skruv och anslutningskabel.

REAR LOUDSPEAKERS – VOLVO STEREO/RADIO

Given more sound in the car. The loudspeaker is flush in hat shelf. The loudspeaker kit consists of loudspeaker, grille, screw and connection lead.

BAKRE HÖGTALARE – VOLVO STEREO/RADIO


Förstärker ljudupplevelsen i bilen.
Monteras på hatthyllan.
Levereras i par.

Bakre högtalare 282165-0



REAR LOUDSPEAKERS – VOLVO STEREO/RADIO

Give even "more sound", in the car.
Install on the hat shelf.
Supplied in pairs.

Rear loudspeaker 282165-0

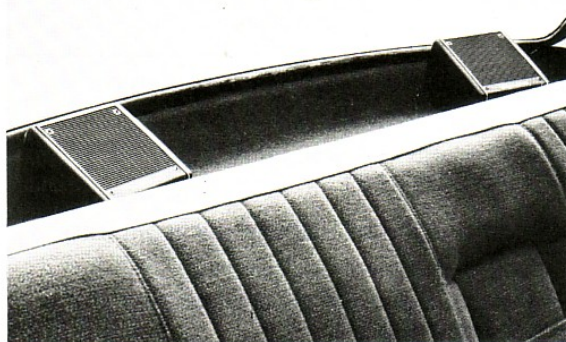

282165-0

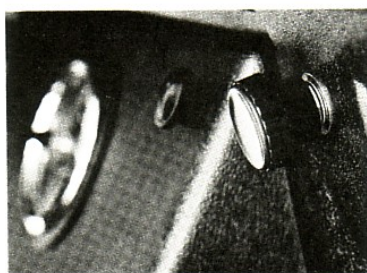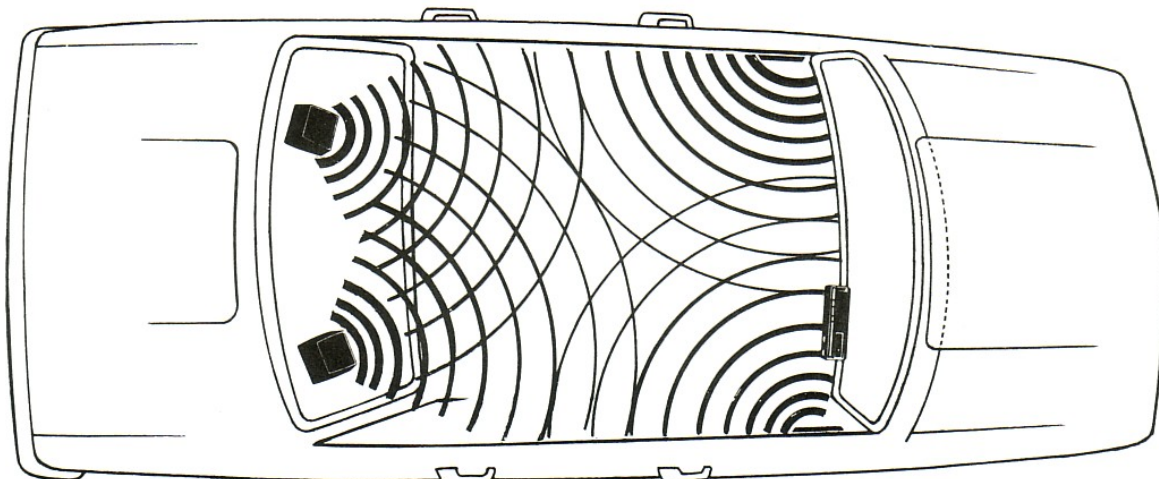

281452-3

**OMKOPPLARE FÖR 4 HÖGTALARE
– STEREO**

Denna omkopplare tillåter 3 olika högtalarefunktioner:

Läge 1: endast främre högtalare

Läge 2: alla 4 högtalare

Läge 3: endast bakre högtalare

Levereras komplett med samtliga kablar förmonterade och med kabelanslutningar för högtalarna.

Monteringsanvisning medföljer.

**SWITCH FOR 4 LOUDSPEAKERS –
STEREO**

This switch permits 3 loudspeaker operations:

Position 1: front loudspeakers only

Position 2: all 4 loudspeakers

Position 3: rear loudspeakers only

Supplied complete with all leads pre-fitted and with loudspeaker cable connections.

Installation instruction accompany this item.

POTENTIOMETER FÖR 2 HÖGTALARE – RADIO

Balanserar steglöst fördelningen av ljudet i bilen.


Monteringsanvisning medföljer.

POTENTIOMETER FOR 2 LOUDSPEAKERS – RADIO

Smooth balance distribution of sound.

Installation instructions accompany this item.

282344-1

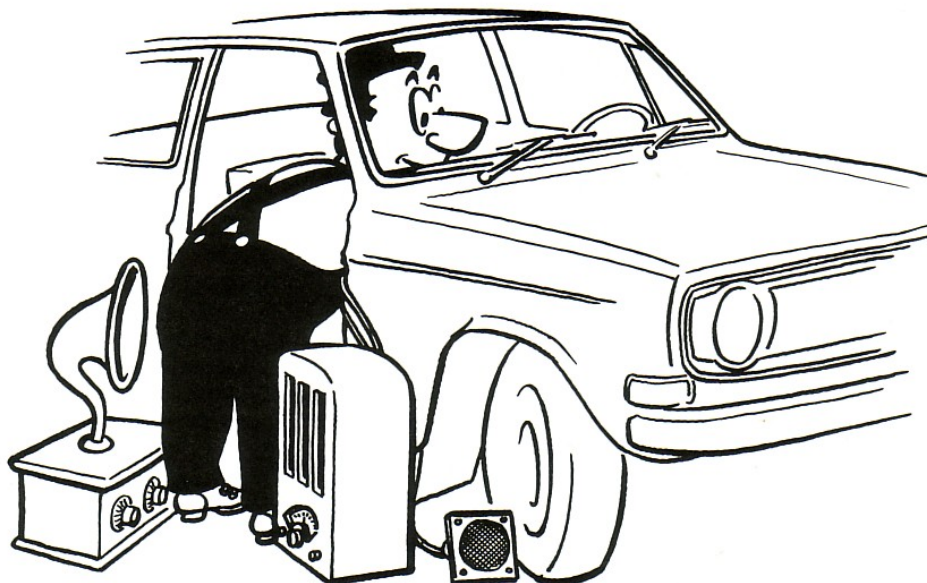

MONTERINGSDETALJER

VOLVO 140-SERIEN, VOLVO 164, FR O M 1973

Volvo Radio

Fästsats, komplett	282461-3
Monteringspanel	1212579-5
(Ingår i radiosatserna för vagnar fr o m 1973 års modell.)	

Volvo Stereo

Fästsats, komplett	282460-5
Monteringspanel	1212580-3
(Ingår i stereosatserna för vagnar fr o m 1973 års modell.)	

VOLVO 140-SERIEN, VOLVO 164 TOM 1972

Volvo radio

Monteringssats, komplett	283391-1
består av:	
4 st motstånd	282957-0
2 st kondensatorer	283335-8, 283336-6
1 st högtalare	283394-5
1 st fästjärn	283337-4
(Ingående detaljer kan beställas separat)	

Volvo stereo

Fästjärn	283393-7
Tonhuvudrensare	282057-9

VOLVO 140-SERIEN, VOLVO 164, T O M 1972

Volvo Radio

— efter demontering av Volvo 8 Stereo

Fästplåt för radio, 1 st,	684417-9
Täckskytt, för hållets yttre kant, 1 st,	1212614-0
Justerbricka, för täckskytt, 2 st	120626-7

INSTALLATION PARTS

VOLVO 140 SERIES, VOLVO 164 W E F 1973

Volvo Radio

Anchorage kit, complete	282461-3
Installation panel	1212579-5
(Included in radio kits for cars w e f 1973 models)	

Volvo Stereo

Anchorage kit, complete	282460-5
Installation panel	1212580-3
(Included in stereo kits for cars w e f 1973 models)	

VOLVO 140-SERIEN, VOLVO 164 UP TO 1972

Volvo Radio

Installation kit, complete	283391-1
consists of:	
4 resistors	282957-0
2 capacitors	283335-8, 283336-6
1 loudspeaker	283394-5
1 anchorage arm	283337-4
(The details can be ordered separately)	

Volvo stereo

Anchorage arm	283393-7
Pick-up cleaner	282057-9

VOLVO 140 SERIES, VOLVO 164 UP TO 1972

Volvo Radio

— after removal of Volvo 8 Stereo

Anchorage plate for radio, 1 piece	684417-9
Surround, for outside edge of aperture, 1 piece	1212614-0
Adjuster washer, for surround, 2 pieces	120626-7



VOLVO 1800, 1800 ES

Volvo Radio och Stereo

Radiokonsol på växellådstunneln, tillverkad av svart ABS-plast medpräglad yta.

Komplett med skruvar och monteringsanvisning.

Det.nr 282022-3



VOLVO 1800, 1800 ES

Volvo Radio and Stereo

Radio console on propeller shaft tunnel, made of black ABS plastic with embossed surface.

Complete with screws and installation instructions.

Part No 282022-3

VOLVO 1800 ES

Högtalare Volvo Stereo

För montering av högtalare erfordras:

Högtalare, 2 st	282320-1
Grillsats, 2 st	282645-1

VOLVO 1800 ES

Loudspeakers for Volvo Stereo

For the installation of loudspeakers you require:

Loudspeaker, 2 pieces	282320-1
Grille kit, 2 pieces	282645-1

AVSTÖRNINGSDETALJER

Avstörningsats, komplett

består av:

4 st motstånd, motståndstyrkan 10 k ohm	282957-0
1 st kondensator för generator	283335-8
1 st kondensator för tändspole	283336-6

SUPPRESSOR PARTS

Suppressor kit, complete

consists of:

4 resistors, resistance 10 k ohm	282957-0
1 alternator capacitor	283335-8
1 ignition coil capacitor	283336-6

Avstörningsfilter för vindrutetorkarmotor, Volvo 140-serien och Volvo 164, fr o m 1973, det nr 283236-8

För att eliminera ev. störningar från vindrutetorkarmotorn finns nu avstörningsfilter med förmonterade anslutningar som medger snabb montering.

Disturbance filter for windscreen wiper motors, Volvo 140 series and Volvo 164 w e f 1973, part No. 283236-8

To eliminate any disturbance from the windscreen wiper motor we now stock a disturbance filter with pre-fitted connections, which enable quick installation.



DEMONTERINGSDETALJER

VOLVO 140-SERIEN, VOLVO 164, FR O M 1973

Volvo Radio och Stereo

Täckpanel, 1 st	1210686-0
Skruv, 4 st	955126-8

VOLVO 140-SERIEN, VOLVO 164, T O M 1972

Volvo Radio

Täckpanel, 140-ser.	281136-2
Täckpanel, 164	281411-9
Tape för montering, rulle 5,5 m	682529-3

Volvo Stereo

140 Täckpanel, 1 st	688359-9
164 Täckpanel, 1 st	682190-4
Fästbygel, 2 st	665791-0
Fäste, 1 st	684417-9

VOLVO 140-SERIEN, VOLVO 164, SAMTLIGA

Dörrhögtalare

Täckplåt, 1 st	282456-3
alt. Galler, 1 st	282166-8
alt. Galler, 1 st	283217-8

DISMANTLING PARTS

VOLVO 140 SERIES, VOLVO 164 W E F 1973

Volvo Radio and Stereo

Escutcheon panel, 1 piece	1210686-0
Screw, 4 pieces	955126-8

VOLVO 140 SERIES, VOLVO 164 UP TO 1972

Volvo Radio

Escutcheon panel, 140 series	281136-2
Escutcheon panel, 164	281411-9
Installation tape, roll 5.5 m	682529-3

Volvo Stereo

140 Escutcheon panel, 1 piece	688359-9
164 Escutcheon panel, 1 piece	682190-4
Anchorage brace, 2 pieces	665791-0
Anchorage, 1 piece	684417-9

VOLVO 140 SERIES, VOLVO 164 ALL MODELS

Door loudspeaker

Escutcheon plate, 1 piece	282456-3
or Grille, 1 piece	282166-8
or Grille, 1 piece	283217-8

**VOLVO RADIO (P 51)****Bytesenheter**

Beställes vid behov enligt bestämmelserna för bytessystemet.

FM/AM t o m 72	(282340-9)
FM/AM fr o m 73	(282463-9)
FM/AM USA fr o m 73	(282343-3)
FM/AM DK fr o m 73	(282471-2)
FM/MW/LW t o m 72	(282341-7)
FM/MW/LW fr o m 73	(282464-7)
MW/LW t o m 72	(282467-0)
MW/LW fr o m 73	(282468-8)
FM/AM fr o m 73	(283200-4)
FM/MW/LW fr o m 73	(283203-8)
MW/LW fr o m 73	(283206-1)

Bytesenhet/Exchange unit

282324-3
282324-3
282379-7
282462-1
282377-1
282377-1
282375-5
282375-5
283201-2
283204-6
283207-9

VOLVO RADIO (P 51)**Exchange units**

When required, order in accordance with prevailing exchange unit regulations.

FM/AM up tp 1972	(282340-9)
FM/AM w e f 1973	(282463-9)
FM/AM USA w e f 1973	(282343-3)
FM/AM DK w e f 1973	(282471-2)
FM/MW/LW up to 1972	(282341-7)
FM/MW/LW w e f 1973	(282464-7)
MW/LW up to 1972	(282467-0)
MW/LW w e f 1973	(282468-8)
FM/AM w e f 1973	(283200-4)
FM/MW/LW w e f 1973	(283203-8)
MW/LW w e f 1973	(283206-1)

VOLVO STEREO (P 52)**Bytesenheter**

Beställes vid behov enligt bestämmelserna för bytessystemet.

FM t o m 72	(281462-2)
AM t o m 72	(281465-5)
FM t o m 72	(281461-4)
FM fr o m 73	(282466-2)
MW/LW fr o m 73	(282470-4)
FM fr o m 73	(283211-1)
MW/LW fr o m 73	(283214-5)

Bytesenhet/Exchange unit

282322-7
282323-5
282376-3
282376-3
282956-2
283210-3
283213-7

VOLVO STEREO (P 52)**Exchange units**

When necessary, order in accordance with prevailing exchange unit regulations.

FM up to 1972	(281462-2)
AM up to 1972	(281465-5)
FM up to 1972	(281461-4)
FM w e f 1973	(282466-2)
MW/LW w e f 1973	(282470-4)
FM w e f 1973	(283211-1)
MW/LW w e f 1973	(283214-5)

**VOLVO RADIO**

Volvos radioprogram har utvecklats i samarbete med en av världens förnämsta radiotillverkare och har anpassats för Volvos fordon i samarbete med tekniker och formgivare.

Varje radiopakett innehåller förutom radioenheten också högtalare, avstörningssats, monteringsdetaljer, monteringsanvisning, instruktionsbok samt garantisedel.

Radiopaketen är anpassade för vagnar t o m 1972 års modell, och för vagnar fr o m 1973 års modell.

Garanti

12 månaders garanti som omfattar fabriktionsfel och monteringsarbete.

Bytessystem Se 59—1

VOLVO RADIO

The Volvo radio programme has been developed in collaboration with one of the world's leading radio manufacturers and has been adapted to suit Volvo vehicles in collaboration with technicians and designers.

Further to the radio itself each radio package contains loudspeakers, suppressors, installation parts, installation instructions, an instruction book and a warranty card. There are special radio packages made up for cars up to the 1972 models, and for those with effect from 1973 models.

Warranty

12 months' warranty covering manufacturing faults and installation work.

Exchange system See 59—1



T o m 72	282340-9	Up to 72
Fr o m 73	282463-9	We f 73

VOLVO FM/AM RADIO

Tryckknappsradio för snabbinställning av 3 st stationer på FM-bandet och 2 st stationer på AM-bandet.

Tekniska data


System:	Superheterodyne med R.F.amp
Frekvensområden:	FM 88~108 MHz, AM 530~1605 kHz
Uteffekt:	6 W
Utgångsimpedans:	4 Ohm
Driftspänning:	12 V negativ jordning
Strömförbrukning:	Max. 9 W
Transistorer:	14 transistorer, 7 dioder, 2 termistorer
Dimensioner:	Bredd 160 mm Höjd 50 mm Djup 155 mm
Vikt:	1,5 kg

VOLVO FM/AM RADIO

Push button radio for the rapid selection of 3 stations on the FM band and 2 on the AM band.

Technical data

System:	Superheterodyne with RF amp
Frequency range:	FM~108 MHz, AM 530~1605 kHz
Output:	6 W
Impedance:	4 Ohms
Operating voltage:	12 V negative earth
Power consumption:	Max. 9 W
Transistors:	14 transistors, 7 diodes, 2 thermistors
Size:	Width 160 mm Height 50 mm Depth 155 mm
Weight:	1.5 kg

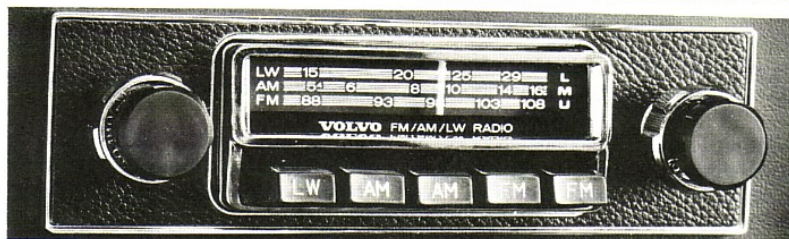

To m 72 282341-7 Up to 72
Fr o m 73 282464-7 W e f 73

VOLVO FM/MW/LW RADIO

Tryckknappsradio för snabbinställning av olika stationer. 2 st på FM-bandet. 2 st på MW-bandet. 1 st på LW-bandet.

Tekniska data

System: Superheterodyne med R.F.amp.
Frekvensområden: FM 88~108 MHz
MW 515~1620 kHz
LW 150~290 kHz
Uteffekt: 6 W
Utgångsimpedans: 4 Ohm
Driftspänning: 12 V negativ jordning
Strömförbrukning: Max. 9 W
Transistorer: 14 transistorer, 7 dioder, 2 termistorer
Dimensioner: Bredd 160 mm
Höjd 50 mm
Djup 155 mm
Vikt: 1,5 kg

VOLVO FM/MW/LW RADIO

Push button selection of five different stations: 2 on the FM band, 2 on the MW and 1 on the LW band.

Technical data

System: Superheterodyne with RF amp
Frequency range: FM 88~108 MHz
MW 515~1620 kHz
LW 150~290 kHz
Output: 6 W
Impedance: 4 Ohms
Operating voltage: 12 V negative earth
Power consumption: Max 9 W
Transistors: 14 transistors, 7 diodes, 2 thermistors
Size: Width 150 mm
Height 50 mm
Depth 155 mm
Weight: 1.5 kg



To m 72 282467-0 Up to 72
Fr o m 73 282468-8 W e f 73

VOLVO MW/LW RADIO

Tryckknappsradio för snabbinställning av 3 st MW-stationer och 2 st LW-stationer. Avsedd för marknader med svag eller ingen FM-mottagning.

Tekniska data

System: Superheterodyne med R.F.amp.
Frekvensområden: MW 515~1620 kHz
LW 150~290 KHz
Uteffekt: 6 W
Utgångsimpedans: 4 Ω
Driftspänning: 12 V negativ jordning
Strömförbrukning: Max. 9 W
Transistorer: 14 transistorer, 7 dioder, 2 termistorer
Dimensioner: Bredd 160 mm
Höjd 50 mm
Djup 155 mm
Vikt: 1,5 kg

VOLVO MW/LW RADIO

Push button radio for the rapid selection of 3 MW stations and 2 LW stations. Especially supplied for markets with weak or no FM transmissions.

Technical data

System: Superheterodyne with RF amp
Frequency range: MW 515~1620 KHz
LW 150~290 KHz
Output: 6 W
Impedance: 4 Ohms
Operating voltage: 12 V negative earth
Power consumption: Max 9 W
Transistors: 14 transistors, 7 diodes, 2 thermistors
Size: Width 160 mm
Height 50 mm
Depth 155 mm
Weight: 1.5 kg



VOLVO FM/AM RADIO DANMARK

Det nr 282471-2

VOLVO FM/AM RADIO USA

Part No 282343-3

VOLVO FM/AM RADIO DANMARK

Speciellt anpassad för svåra mottagningsförhållanden där flera stationer ligger nära varandra och s.k. "fading"-problem uppstår. Radiopaketet är anpassat för vagnar fr o m 1973 års modell.

Leveranstid: ca. 2 veckor

Order separat.

VOLVO FM/AM RADIO USA

Especially adapted for difficult reception conditions where there are several stations near each other and you get fading. This radio package has been specially produced for cars with effect from 1973 models.

Delivery time: 2 weeks approx

Order on separate order form.

Tekniska data

System: Superheterodyne med R.F.amp
 Frekvensområden: FM 88~108 MHz,
 AM 530~1605 kHz
 Uteffekt: 6 W
 Utgångsimpedans: 4 Ohm
 Driftspänning: 12 V negativ jordning
 Strömförbrukning: Max 9 W
 Transistorer: 14 transistorer, 7 dioder,
 2 termistorer
 Dimensioner: Bredd 160 mm
 Höjd 50 mm
 Djup 155 mm
 Vikt: 1,5 kg

Technical data

System: Superheterodyne with RF amp
 Frequency range: FM 88~108 MHz
 AM 530~1605 kHz
 Output: 6 W
 Impedance: 4 Ohms
 Operating voltage: 12 V negative earth
 Power consumption: Max. 9 W
 Transistors: 14 transistors, 7 diodes,
 2 thermistors
 Size: Width 160 mm
 Height 50 mm
 Depth 155 mm
 Weight: 1.5 kg



To m 72 281461-4 Up to 72
Fr o m 73 282466-2 W e f 73

VOLVO 8 STEREO med FM-RADIO

En kombinerad FM-radio och stereobandspelare för 8-spårs kassetter (cartridges). Förberedd för stereosändningar på radio, och kompletteras då med en stereo-adaptör. Automatisk omkoppling från bandspelare till radio. När kassetten dras ut kopplas radion på. När kassetten skjuts in kopplas bandspelaren på. Hög bandhastighet ger bra och stabil ljudåtergivning. Volvo 8 Stereo levereras med 2 högtalare för framdörrarna. Högtalare bak finns separat.

Garanti

12 månaders garanti som omfattar fabrikationsfel och monteringsarbete.

Förpackning

I radio-stereo paketet ingår:

- radio-stereo enhet
- 2 st högtalare
- avstörningssats
- anslutningssladdar för högtalare
- monteringspanel (1973)
- monteringsmallar för högtalare
- övriga monteringsdetaljer
- monteringsanvisning
- bruksanvisning
- kassett med musik
- tonhuvudrensare
- garantisedel

Tekniska data

Driftspänning:	10,8~15,6 Volt minusjordad
Strömförbrukning:	ca. 0,5 A~1,5 A
Transistorer:	19 transistorer, 6 dioder, 4 termistorer
Uteffekt:	2 x 7 W
Utgångsimpedans:	4 Ohm
Dimensioner:	
Bandspelaren:	Bredd 183 mm Höjd 82 mm Djup 184 mm
Högtalaren:	Bredd 140 mm Höjd 50 mm Djup 140 mm
Vikt:	2,9 kg
Bandspelardata:	
System:	8-spår 4-kanals stereo för reproduktion
Bandhastighet:	9,5 cm/sek $\pm 3\%$
Radiodata:	
System:	Superheterodynsystem med HF steg
Frekvensområde:	88~108 MHz
Känslighet:	10 μ V för 30 dB signal brusförhållande

VOLVO 8 STEREO WITH FM RADIO

A combined FM radio and stereo tape player for 8 track cartridges. Preadapted for radio-stereo transmissions; and then complemented with a stereo adapter. Automatic switch-over between stereo and radio. When the cartridge is withdrawn the radio is cut in automatically. When cartridge is pushed in the tape player is cut in and the radio cut out. A high tape speed ensures good and stable sound reproduction. The Volvo 8 Stereo is supplied complete with 2 loudspeakers for the front doors. Rear loudspeakers are available as optional extras.

Warranty

12 months' warranty which covers manufacturing faults and installation work.

Package

The radio-stereo package includes:

- radio-stereo set
- 2 loudspeakers
- suppression kit
- connection leads for loudspeakers
- installation panel (1973)
- installation templates for loudspeakers
- the other requisite installation parts
- installation instructions
- instructions for use
- music cartridge
- pick-up cleaner
- warranty card

Technical data

Operating voltage:	10,8~15,6 V negative earth
Power consumption:	0,5 A~1,5 A approx
Transistors:	19 transistors, 6 diodes, 4 thermistors
Output:	2 x 7 W
Impedance:	4 Ohms
Size:	
Tape player:	Width 183 mm Height 82 mm Depth 184 mm
Loudspeakers:	Width 140 mm Height 50 mm Depth 140 mm
Weight:	2,9 kg
Tape player data:	
System:	8 track, 4 channel stereo for reproduction
Tape speed:	9,5 cm/sec. $\pm 3\%$
Radio data:	
System:	Superheterodyne with HF amp
Frequency range:	88~108 MHz
Sensitivity:	10 μ V for 30 dB signal atmospherics

P52



Volvo Stereo
Volvo Stereo

Februari/February 1973



From 73 282470-4 Wef 73

VOLVO 8 STEREO med MW/LW RADIO

En tryckknappsradio med MW- och LW band, kombinerad med stereobandspelare för 8-spårs kassetter (cartridges). Förberedd för stereosändningar på radio, och kompletteras då med en stereo-adapter. Automatisk omkoppling från bandspelare till radio. När kassetten dras ut kopplas radion på. När kassetten skjuts in kopplas bandspelaren på. Hög bandhastighet ger bra och stabil ljudåtergivning. Volvo 8 Stereo levereras med 2 högtalare för framsidorna. Högtalare bak finns separat.

Garanti

12 månaders garanti som omfattar fabrikationsfel och monteringsarbete.

Förpackning

I radio-stereo paketet ingår:

- radio-stereo enhet
- 2 st högtalare
- avstörningssats
- anslutningssladdar för högtalare
- monteringspanel (1973)
- monteringsmallar för högtalare
- övriga monteringsdetaljer
- monteringsanvisning
- bruksanvisning
- kassett med musik
- tonhuvudrensare
- garantisedel

Tekniska data

Driftspänning:	10,8 ~15,6 Volt minusjordad
Strömförbrukning:	ca. 0,5 A ~1,5 A
Transistorer:	15 transistorer, 3 dioder, 4 termistorer
Uteffekt:	2 x 7 W
Utgångsimpedans:	4 Ohm
Dimensioner:	
Bandspelaren:	Bredd 183 mm Höjd 82 mm Djup 184 mm Bredd 140 mm Höjd 50 mm Djup 140 mm
Högtalaren:	Bredd 140 mm Höjd 50 mm Djup 140 mm
Vikt:	2,9 kg
Bandspelaren:	
System:	8-spår 4-kanals stereo för reproduktion
Bandhastighet:	9.5 cm/sek $\pm 3\%$
Radion:	
System:	Superheterodynesystem med HF steg
Frekvensområden:	MW 515 ~1620 KHz, LW 150 ~290 KHz

VOLVO 8 STEREO WITH MW/LW RADIO

A push button radio with MW and LW bands, combined with a stereo tape player for 8 track cartridges. Preadapted for radio-stereo transmissions; and then complemented with a stereo adapter. Automatic reconnection from tape player to radio. When the cartridge is withdrawn the radio is cut in, and when the cartridge is pushed in the tape player is cut in. A high tape speed gives good and stable sound reproduction. 2 door louspeakers are supplied as standard. Rear loudspeakers are available as optional extras.

Warranty

12 months' warranty covering manufacturing faults and installation work.

Package

The radio-stereo package includes:

- radio-stereo set
- 2 loudspeakers
- suppression kit
- connecting leads for loudspeakers
- installation panel (1973)
- installation templates for loudspeakers
- other requisite installation parts
- installation instructions
- instructions for use
- music cartridge
- pick-up cleaner
- warranty card

Technical data:

Operating voltage:	10.8 ~15.6 V negative earth
Power consumption:	0.5 A ~1.5 A approx
Transistors:	15 transistors, 3 diodes, 4 thermistors
Output:	2 x 7 W
Impedance:	4 Ohms
Size:	
Tape player:	Width 183 mm Height 82 mm Depth 184 mm
Loudspeakers:	Width 140 mm Height 50 mm Depth 140 mm
Weight:	2.9 kg
Tape recorder:	
System:	8 track 4 channel stereo for reproduction
Tape speed:	9.5 cm/sec $\pm 3\%$
Radio:	
System:	Superheterodyne with HF amp
Receiving frequency:	MW 515 ~1620 KHz, LW 150 ~290 KHz

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR ■ GENUINE VOLVO ACCESSORIES



En viktig del för bra och störningsfri mottagning. Antennen skall alltid monteras i torpeden och jordas väl.

Imperative for good and undisturbed reception. An aerial must always be fitted in the cowl, and well earthed.

TOPPANTENN

3-delad, 155 cm
Hopfälld, FM-mottagning
Utfälld, MW/LW-mottagning

SEMI-RETRACTABLE AERIAL

282307-8 3-piece, 155 cm
Retracted, FM reception
Extended, MW/LW reception

FJÄDERANTENN

rostfri 108 cm
FM- och MW-mottagning

SPRING LOADED AERIAL

282444-9 stainless steel, 108 cm
FM and MW reception

TORPEDANTENN

4-delad, 165 cm
Hopfälld, FM-mottagning
Utfälld, MW/LW-mottagning

COWL AERIAL

279713-2 4-piece, 165 cm
Retracted, FM reception
Extended, MW/LW-reception

TORPEDANTENN

4-delad, 95 cm, låsbar
FM- och MW-mottagning

COWL AERIAL

281463-0 4-piece, 95 cm, lockable
FM and MW reception

ANTENNKABEL FÖR VINDRUTE- ANTENN AERIAL CABLE FOR WINDSCREEN AERIAL

1212980-5



HÖGTALARE – VOLVO RADIO 1973–

Ingår i radiopaketen för 1973 års vagnmodeller.
Högtalarsatsen består av:
1 st högtalare, 4 st skruv 946220-1,
4 st fjädermutter 946214-4

Högtalarsats komplett 282465-4

HÖGTALARE – VOLVO RADIO –1972

Ingår i radiopaketen t o m 1972 års vagnmodeller.

Högtalare separat 282320-1

LOUDSPEAKER – VOLVO 1973 RADIO


Included in the radio package for the 1973 car models.
The loudspeaker kit consists of:
1 loudspeaker, 4 screws 946220-1,
4 spring nuts 946214-4

Loudspeaker kit, complete 282465-4

LOUDSPEAKERS FOR VOLVO RADIOS UP TO 1972

Included in the radio package for cars up to the 1972 models.

Loudspeaker, separate 282320-1

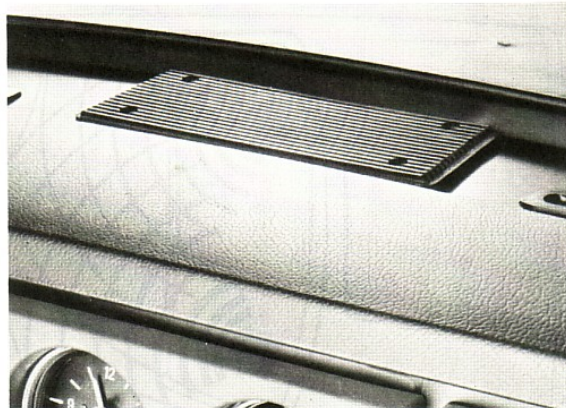

282465-4

DÖRRHÖGTALARE – VOLVO STEREO/RADIO

Ingår i samtliga stereopaketer. (2 st)

Högtalare komplett med galler, 1 st 281464-8


Galler separat, 282166-8

DOOR LOUDSPEAKERS – VOLVO STEREO/RADIO

Included in all stereo packages (2 pieces)

Loudspeaker, complete, with louvre 1 281464-8

Louvre, separate 282166-8

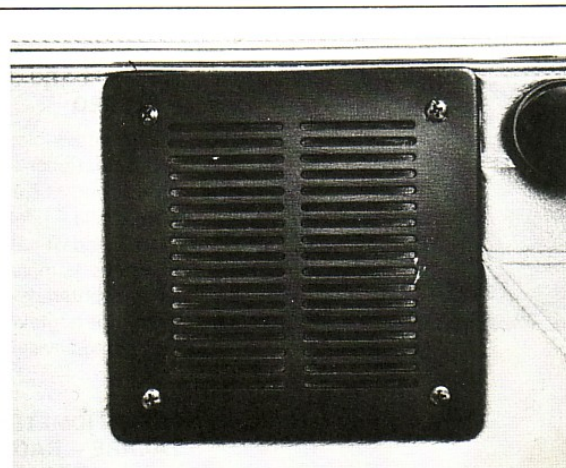

281464-8

BAKRE HÖGTALARE – VOLVO STEREO/RADIO


Förstärker ljudupplevelsen i bilen.
Monteras på hatthyllan.
Levereras i par.

Bakre högtalare 282165-0


REAR LOUDSPEAKERS – VOLVO STEREO/RADIO

Give even "more sound", in the car.
Install on the hat shelf.
Supplied in pairs.

Rear loudspeaker 282165-0

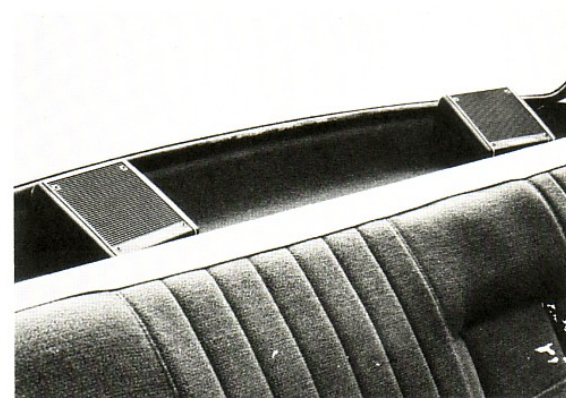

282165-0

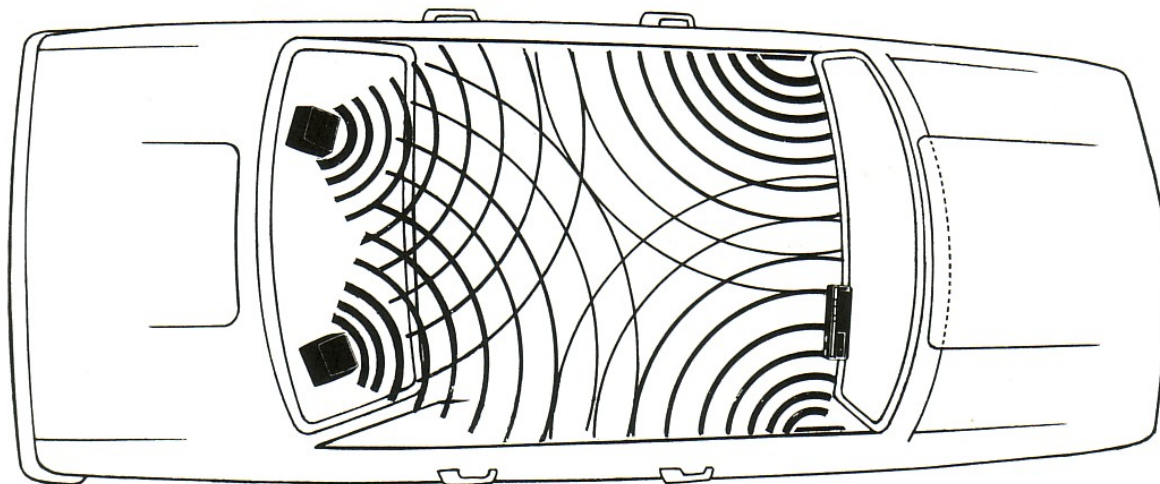

281452-3

OMKOPPLARE FÖR 4 HÖGTALARE – STEREO

Denna omkopplare tillåter 3 olika högtalarefunktioner:

Läge 1: endast främre högtalare

Läge 2: alla 4 högtalare

Läge 3: endast bakre högtalare

Levereras komplett med samtliga kablar förmonterade och med kabelanslutningar för högtalarna.

Monteringsanvisning medföljer.

SWITCH FOR 4 LOUDSPEAKERS – STEREO

This switch permits 3 loudspeaker operations:

Position 1: front loudspeakers only

Position 2: all 4 loudspeakers

Position 3: rear loudspeakers only

Supplied complete with all leads prefitted and with loudspeaker cable connections.

Installation instruction accompany this item.

POTENTIOMETER FÖR 2 HÖGTALARE – RADIO

Balanserar steglöst fördelningen av ljudet i bilen.

Monteringsanvisning medföljer.

POTENTIOMETER FOR 2 LOUDSPEAKERS – RADIO

Smooth balance distribution of sound.

Installation instructions accompany this item.

282344-1



MONTERINGSDETALJER

VOLVO 140-SERIEN, VOLVO 164, FR O M 1973

Volvo Radio

Fästsats, komplett 282461-3
Monteringspanel 1212579-5
(Ingår i radiosatserna för vagnar fr o m 1973 års modell.)

Volvo Stereo

Fästsats, komplett 282460-5
Monteringspanel 1212580-3
(Ingår i stereosatserna för vagnar fr o m 1973 års modell.)

VOLVO 140-SERIEN, VOLVO 164, T O M 1972

Volvo Radio

— efter demontering av Volvo 8 Stereo

Fästplåt för radio, 1 st, 684417-9
Täckskytt, för hålets yttre kant, 1 st, 1212614-0
Justerbricka, för täckskytt, 2 st 120626-7

VOLVO 1800, 1800 ES

Volvo Radio och Stereo

Hållare på växellådstunneln, tillverkad av svart ABS-plast medpräglad yta. Kompletterad med skruvar och monteringsanvisning.

VOLVO 1800 ES

Högtalare Volvo Stereo

För montering av högtalare erfordras:
Högtalare, 2 st 282320-1
Grillsats, 2 st 282645-1



282022-3

INSTALLATION PARTS

VOLVO 140 SERIES, VOLVO 164 W E F 1973

Volvo Radio

Anchorage kit, complete 282461-3
Installation panel 1212579-5
(Included in radio kits for cars w e f 1973 models)

Volvo Stereo

Anchorage kit, complete 282460-5
Installation panel 1212580-3
(Included in stereo kits for cars w e f 1973 models)

VOLVO 140 SERIES, VOLVO 164 UP TO 1972

Volvo Radio

— after removal of Volvo 8 Stereo

Anchorage plate for radio, 1 piece 684417-9
Surround, for outside edge of aperture, 1 piece 1212614-0
Adjuster washer, for surround, 2 pieces 120626-7

VOLVO 1800, 1800 ES

Volvo Radio and Stereo

Retainer on propeller shaft tunnel, made of black ABS plastic with embossed surface. Complete with screws and installation instructions.

VOLVO 1800 ES

Loudspeakers for Volvo Stereo

For the installation of loudspeakers you require:
Loudspeaker, 2 pieces 282320-1
Grille kit, 2 pieces 282645-1



DEMONTERINGSDETALJER

VOLVO 140-SERIEN, VOLVO 164, FR O M 1973

Volvo Radio och Stereo

Täckpanel, 1 st	1210686-0
Skruv, 4 st	955126-8

VOLVO 140-SERIEN, VOLVO 164, T O M 1972

Volvo Radio

Täckpanel, 140-ser.	281136-2
Täckpanel, 164	281411-9
Tape för montering, rulle 5,5 m	682529-3

Volvo Stereo

140 Täckpanel, 1 st	688359-9
164 Täckpanel, 1 st	682190-4
Fästbygel, 2 st	665791-0
Fäste, 1 st	684417-9

VOLVO 140-SERIEN, VOLVO 164, SAMTLIGA

Dörrhögtalare

Täckplåt, 1 st	282456-3
alt. Galler, 1 st	282166-8

DISMANTLING PARTS

VOLVO 140 SERIES, VOLVO 164 W E F 1973

Volvo Radio and Stereo

Escutcheon panel, 1 piece	1210686-0
Screw, 4 pieces	955126-8

VOLVO 140 SERIES, VOLVO 164 UP TO 1972

Volvo Radio

Escutcheon panel, 140 series	281136-2
Escutcheon panel, 164	281411-9
Installation tape, roll 5.5 m	682529-3

Volvo Stereo

140 Escutcheon panel, 1 piece	688359-9
164 Escutcheon panel, 1 piece	682190-4
Anchorage brace, 2 pieces	665791-0
Anchorage, 1 piece	684417-9

VOLVO 140 SERIES, VOLVO 164 ALL MODELS

Door loudspeaker

Escutcheon plate, 1 piece	282456-3
or Grille, 1 piece	282166-8


VOLVO RADIO (P 51)
Bytesenheter

Beställes vid behov enligt bestämmelserna för bytessystemet.

FM/AM t o m 72	(282340-9)
FM/AM fr o m 73	(282463-9)
FM/AM USA fr o m 73	(282343-3)
FM/AM DK fr o m 73	(282471-2)
FM/MW/LW t o m 72	(282341-7)
FM/MW/LW fr o m 73	(282464-7)
MW/LW t o m 72	(282467-0)
MW/LW fr o m 73	(282468-8)

Högtalare fr o m 73 (282465-4)

Skruv
Fjädermutter

Högtalare t o m 72

Separat

VOLVO STEREO (P 52)
Bytesenheter

Beställes vid behov enligt bestämmelserna för bytessystemet.

FM t o m 72	(281462-2 utgått)
AM t o m 72	(281465-5 utgått)
FM t o m 72	(281461-4)
FM fr o m 73	(282466-2)
MW/LW fr o m 73	(282470-4)

Högtalare, dörr (281464-8)

Galler, separat, st

Tonhuvudrensare

För rengöring av tonhuvudet i Volvo 8 Stereo

VOLVO RADIO (P 51)
Exchange units

When required, order in accordance with prevailing exchange unit regulations.

Bytesenhet/Exchange unit

282324-3	FM/AM up tp 1972	(282340-9)
282324-3	FM/AM w e f 1973	(282463-9)
282379-7	FM/AM USA w e f 1973	(282343-3)
282462-1	FM/AM DK w e f 1973	(282471-2)
282377-1	FM/MW/LW up to 1972	(282341-7)
282377-1	FM/MW/LW w e f 1973	(282464-7)
282375-5	MW/LW up to 1972	(282467-0)
282375-5	MW/LW w e f 1973	(282468-8)

Loudspeaker wef 1973 (282465-4)

Screw
Spring nut

Loudspeaker up to 1972

Separate

VOLVO STEREO (P 52)
Exchange units

When necessary, order in accordance with prevailing exchange unit regulations.

Bytesenhet/Exchange unit

282322-7	FM up to 1972 (281462-2 withdrawn)
282323-5	AM up to 1972 (281465-5 withdrawn)
282376-3	FM up to 1972 (281461-4)
282376-3	FM w e f 1973 (282466-2)
282956-2	MW/LW w e f 1973 (282470-4)

Loudspeakers, doors (281464-8)

Grille, separate, unit

Pick-up cleaner

For cleaning of Volvo 8 Stereo pick-up